

KEL-BES Kartáčové kabelové průchodky

k zavádění kabelů



RoHS
compliant



Made in
Germany

Kartáčové kabelové průchodky KEL-BES umožňují zavádět kabeláž do elektrických zařízení, ovládacích panelů a síťových rozváděčů. Průchodky KEL-BES jsou vhodné pro průchod kabeláže dvojitým dnem, například ve výpočetních centrech.

Desky kartáčů lze montovat pomocí šroubů nebo [rozpínacích nýtů](#). Výřezy a vrtací rozměry pro průchodky KEL-BES jsou shodné s 10-, 16- a 24- pinovými průmyslovými konektory.

Specifikace

Materiál	Polyamid Kartáče: Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-20 C° až 90 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů, Nýtování

Výhody

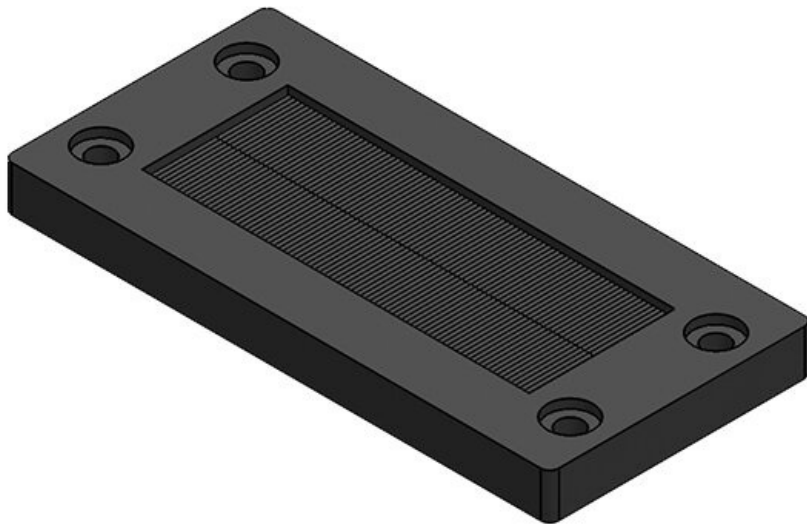
- Velmi jednoduchá montáž
- Univerzální použití
- Zábрана proti prachu a průvanu
- Optické odstínění
- Ochrana kabelu před ostrými hranami výřezu

Typy a velikosti výrobků

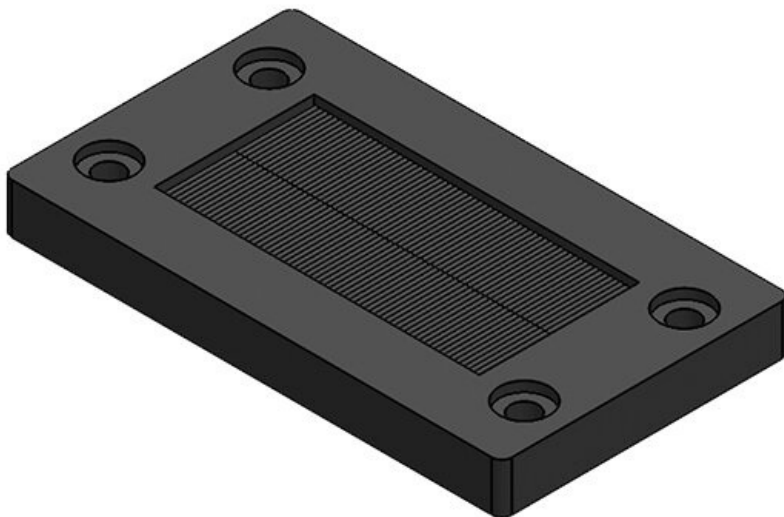
KEL-BES 24



Obj.č.	51515	Velikost výřezu 112 × 36 mm
EAN	4251269315	Počet otvorů 4
	442	Průměr otvorů 5,8 mm
Bal.	10	pro šrouby
Délka	147 mm	
Šířka	58 mm	
Výška	10 mm	
Instalační výška	10 mm	

KEL-BES 16

Obj.č.	51510	Velikost výřezu	86 × 36 mm
EAN	4251269315	Počet otvorů	4
	435	Průměr otvorů	5,8 mm
Bal.	10	pro šrouby	
Délka	120 mm		
Šířka	58 mm		
Výška	10 mm		
Instalační výška	10 mm		

KEL-BES 10

Obj.č.	51505	Velikost výřezu	65 × 36 mm
EAN	4251269315	Počet otvorů	4
	428	Průměr otvorů	5,8 mm
Bal.	10	pro šrouby	
Délka	100 mm		
Šířka	58 mm		
Výška	10 mm		
Instalační výška	10 mm		