

# ALU-LINE

Innovative LED-Beleuchtung für Industrie und IT-Anwendungen



IP20

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

CE

UK  
CA

Die ALU-LINE Systemleuchte bietet effektive Beleuchtung in Schaltschränken für Industrie und IT-Anwendungen. Ihr Aluminiumgehäuse macht sie besonders hochwertig und stabil.

Die ALU-LINE Leuchte bietet als praktischen Zusatznutzen eine integrierte Steckdose. Diese ist in den Varianten EU, CH, BE oder GB erhältlich.

Die High Power LED leuchtet mit 1350 Lumen und bietet ein ausgewogenes homogenes Flächenlicht. Ein weiterer Vorteil ist, dass eine Durchgangsverdrahtung mehrerer Leuchten möglich ist.

Ein Türpositionsschalter ist optional erhältlich.

Kostenloses Leihmuster bestellen




## Technische Daten

<b>Schutzart IP (EN 60529)</b>	IP20
<b>Schutzklasse</b>	I (Schutzerdung)
<b>Material</b>	Gehäuse: Aluminium, stranggepresst Leuchtenabdeckung: Polycarbonat
<b>Brandklasse</b>	
<b>Temperaturbereich</b>	-20 C° bis 50 C°
<b>Montageart</b>	Schrauben


## Vorteile

- Integrierte Steckdose in verschiedenen Varianten erhältlich: EU, BE, CH und GB
- Hochwertiges, stabiles Aluminiumgehäuse
- Verschiedene Montagearten: Schraubmontage und Montage auf Hutschiene 35 mm
- Effektive LED-Beleuchtung mit 1350 lm
- Erhältlich mit Bewegungssensor
- Türpositionsschalter optional erhältlich
- Durchgangsverdrahtung mehrerer Leuchten möglich


## Produktvarianten & Größen

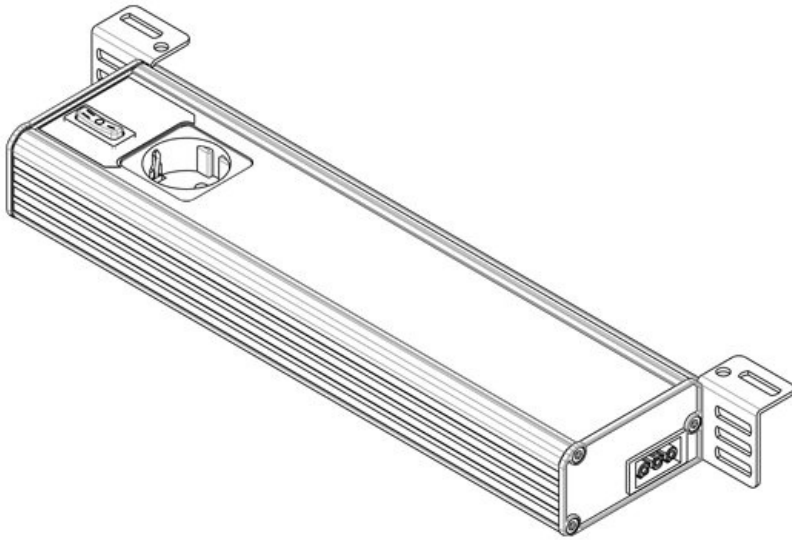


Artikelnummer	<b>81300</b>	Anschlussmöglichkeit	<b>Türpositionsschalter,</b>
EAN	<b>4251269332883</b>		<b>Durchgangsv</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Steckertyp	<b>erdrachtung,</b>
Länge	<b>347,2 mm</b>	Nennleistung	<b>GST 18</b>
Höhe	<b>48 mm</b>	Betriebsspannung	<b>Buchse</b>
Breite	<b>112,6 mm</b>	Prüfnorm	<b>12 W</b>
Ausführung	<b>Steckdose D/Schuko (Typ F, CEE 7/3)</b>	Schutzklasse	<b>230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz</b>
		Richtlinien	<b>EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000</b>
		Betriebsdauer	<b>I (Schutzerdung)</b>
		Energieeffizienzklasse	<b>2014/35/EU, 2014/30/EU</b>
		Verbrauch	<b>50.000 h</b>
		Farbtemperatur	<b>F</b>
		Farbwiedergabindex CRI	<b>13</b>
		Lichtstrom	<b>5.600 K</b>
			<b>&gt;80</b>
			<b>1.350 lm</b>

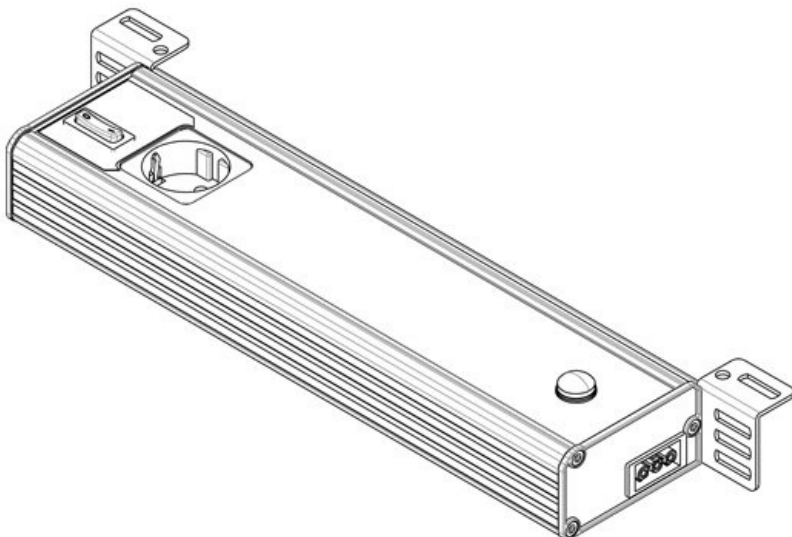


Artikelnummer	<b>81304</b>	Anschlussmöglichkeit	<b>Einspeisung,</b>
EAN	<b>4251269332920</b>		<b>Durchgangsv</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Steckertyp	<b>erdrachtung</b>
Länge	<b>347,2 mm</b>	Nennleistung	<b>GST 18</b>
Höhe	<b>48 mm</b>	Betriebsspannung	<b>Buchse</b>
Breite	<b>112,6 mm</b>	Prüfnorm	<b>12 W</b>
Ausführung	<b>Steckdose D/Schuko (Typ F, CEE 7/3, PIR-Bewegungsmelder)</b>	Schutzklasse	<b>230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz</b>
		Richtlinien	<b>EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000</b>
		Betriebsdauer	<b>I (Schutzerdung)</b>
		Energieeffizienzklasse	<b>2014/35/EU, 2014/30/EU</b>
		Verbrauch	<b>50.000 h</b>
		Farbtemperatur	<b>F</b>
		Farbwiedergabindex CRI	<b>13</b>
		Lichtstrom	<b>5.600 K</b>
			<b>&gt;80</b>
			<b>1.350 lm</b>

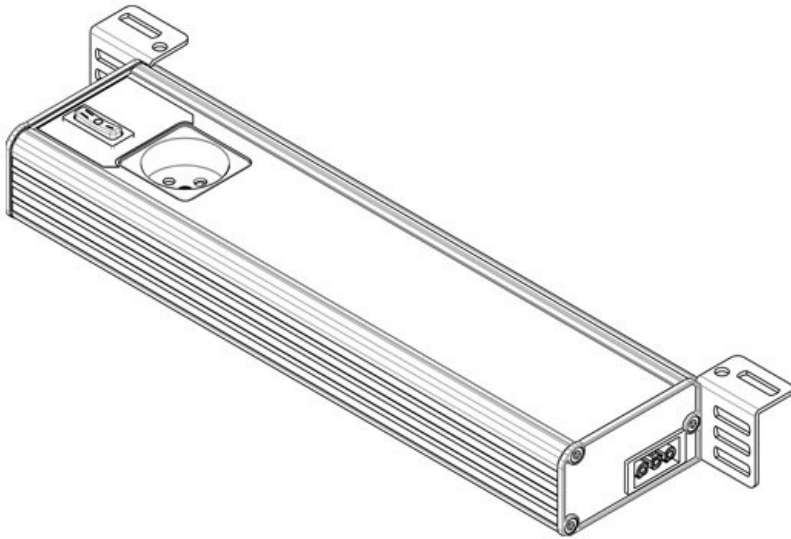


Artikelnummer	<b>81301</b>	Anschlussmöglichke	<b>Türpositionsschalter, Durchgangsv</b>
EAN	<b>4251269332890</b>	ichkeit	<b>erdrachtung, Einspeisung</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Steckertyp	<b>GST 18 Buchse</b>
Länge	<b>347,2 mm</b>	Nennleistung	<b>12 W</b>
Höhe	<b>48 mm</b>	Betriebsspannung	<b>230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz</b>
Breite	<b>112,6 mm</b>	Prüfnorm	<b>EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000</b>
Ausführung	<b>Steckdose F/B (Typ E, CEE 7/5)</b>	Schutzklasse	<b>I (Schutzerdung)</b>
		Richtlinien	<b>2014/35/EU, 2014/30/EU</b>
		Betriebsdauer	<b>50.000 h</b>
		Energieeffizienzklasse	<b>F</b>
		Verbrauch kWh/1000 Std.	<b>13</b>
		Farbtemperatur	<b>5.600 K</b>
		Farbwiedergabeindex CRI	<b>&gt;80</b>
		Lichtstrom	<b>1.350 lm</b>

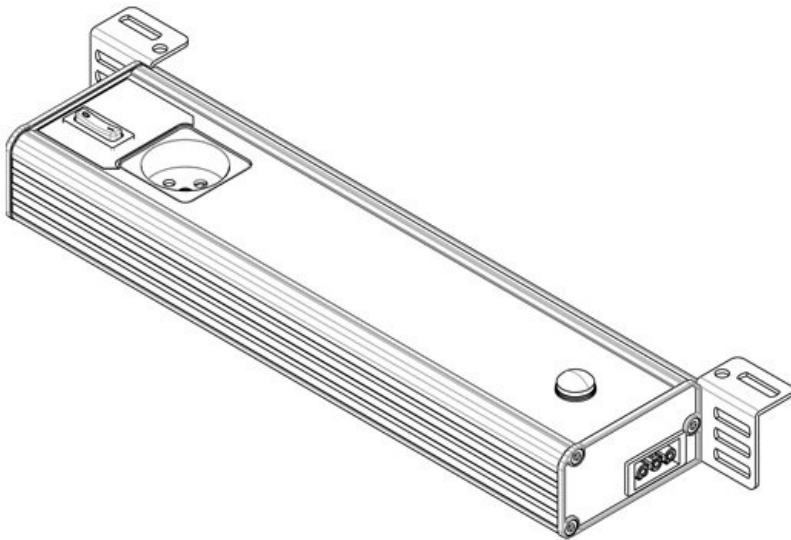


Artikelnummer	<b>81305</b>	Anschlussmöglichke	<b>Einspeisung, Durchgangsv</b>
EAN	<b>4251269332937</b>	ichkeit	<b>erdrachtung</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Steckertyp	<b>GST 18 Buchse</b>
Länge	<b>347,2 mm</b>	Nennleistung	<b>12 W</b>
Höhe	<b>48 mm</b>	Betriebsspannung	<b>230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz</b>
Breite	<b>112,6 mm</b>	Prüfnorm	<b>EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000</b>
Ausführung	<b>PIR-Bewegungsmelder, Steckdose F/B (Typ E, CEE 7/5)</b>	Schutzklasse	<b>I (Schutzerdung)</b>
		Richtlinien	<b>2014/35/EU, 2014/30/EU</b>
		Betriebsdauer	<b>50.000 h</b>
		Energieeffizienzklasse	<b>F</b>
		Verbrauch kWh/1000 Std.	<b>13</b>
		Farbtemperatur	<b>5.600 K</b>
		Farbwiedergabeindex CRI	<b>&gt;80</b>
		Lichtstrom	<b>1.350 lm</b>

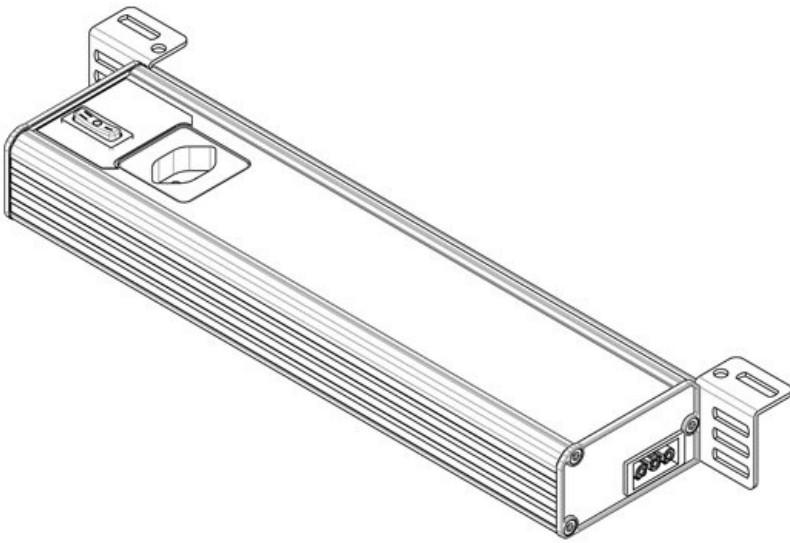


Artikelnummer	<b>81302</b>	Anschlussmöglichkeit	<b>Türpositionsschalter,</b>
EAN	<b>4251269332906</b>		<b>Durchgangsv</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Steckertyp	<b>erdrachtung,</b>
Länge	<b>347,2 mm</b>	Nennleistung	<b>GST 18</b>
Höhe	<b>48 mm</b>	Betriebsspannung	<b>Buchse</b>
Breite	<b>112,6 mm</b>	Prüfnorm	<b>12 W</b>
Ausführung	<b>Steckdose CH (Typ J, SEV 1011)</b>	Schutzklasse	<b>230 V AC</b>
			<b>+/-5%, 50 - 60 Hz</b>
		Richtlinien	<b>EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000</b>
		Betriebsdauer	<b>I</b>
		Energieeffizienzklasse	<b>(Schutzerdung)</b>
		Verbrauch	<b>2014/35/EU, 2014/30/EU</b>
		Farbwiedergabefähigkeit	<b>50.000 h</b>
		Farbwiedergabefähigkeit	<b>Energieeffizienzklasse</b>
		Lichtstrom	<b>F</b>
			<b>13</b>
			<b>kWh/1000 Std.</b>
			<b>5.600 K</b>
			<b>r</b>
			<b>Farbwiedergabefähigkeit</b>
			<b>&gt;80</b>
			<b>index CRI</b>
			<b>1.350 lm</b>

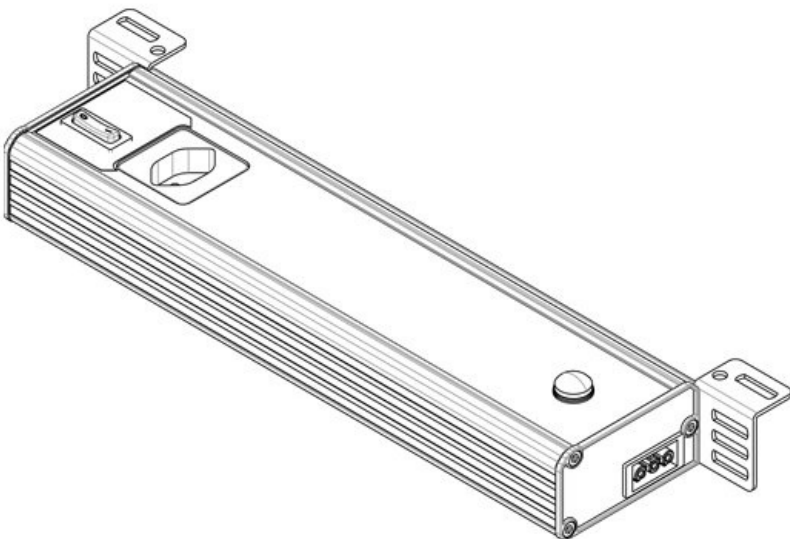

Artikelnummer	<b>81306</b>	Anschlussmöglichkeit	<b>Einspeisung,</b>
EAN	<b>4251269332944</b>		<b>Durchgangsv</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Steckertyp	<b>erdrachtung</b>
Länge	<b>347,2 mm</b>	Nennleistung	<b>GST 18</b>
Höhe	<b>48 mm</b>	Betriebsspannung	<b>Buchse</b>
Breite	<b>112,6 mm</b>	Prüfnorm	<b>12 W</b>
Ausführung	<b>PIR-Bewegungsmelder, Steckdose CH (Typ J, SEV 1011)</b>	Schutzklasse	<b>230 V AC</b>
			<b>+/-5%, 50 - 60 Hz</b>
		Richtlinien	<b>EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000</b>
		Betriebsdauer	<b>I</b>
		Energieeffizienzklasse	<b>(Schutzerdung)</b>
		Verbrauch	<b>2014/35/EU, 2014/30/EU</b>
		Farbwiedergabefähigkeit	<b>50.000 h</b>
		Farbwiedergabefähigkeit	<b>Energieeffizienzklasse</b>
		Lichtstrom	<b>F</b>
			<b>13</b>
			<b>kWh/1000 Std.</b>
			<b>5.600 K</b>
			<b>r</b>
			<b>Farbwiedergabefähigkeit</b>
			<b>&gt;80</b>
			<b>index CRI</b>
			<b>1.350 lm</b>

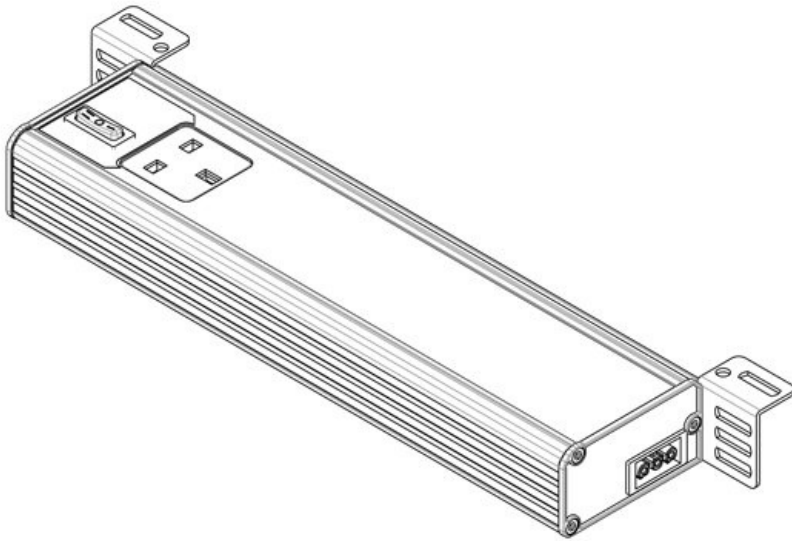

Artikelnummer	<b>81303</b>	Anschlussmöglichke	<b>Türpositionsschalter, Durchgangsv</b>
EAN	<b>4251269332913</b>	ichkeit	<b>erdrachtung, Einspeisung</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Steckertyp	<b>GST 18 Buchse</b>
Länge	<b>347,2 mm</b>	Nennleistung	<b>12 W</b>
Höhe	<b>48 mm</b>	Betriebsspannung	<b>230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz</b>
Breite	<b>112,6 mm</b>	Prüfnorm	<b>EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000</b>
Ausführung	<b>Steckdose GB (Typ G, BS 1363)</b>	Schutzklasse	<b>I (Schutzerdung)</b>
		Richtlinien	<b>2014/35/EU, 2014/30/EU</b>
		Betriebsdauer	<b>50.000 h</b>
		Energieeffizienzklasse	<b>F</b>
		Verbrauch kWh/1000 Std.	<b>13</b>
		Farbtemperatur	<b>5.600 K</b>
		Farbwiedergabeindex CRI	<b>&gt;80</b>
		Lichtstrom	<b>1.350 lm</b>

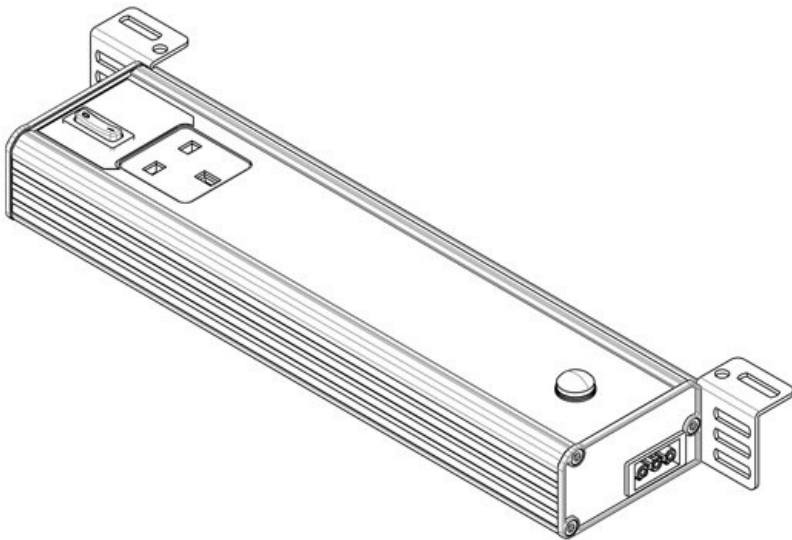

Artikelnummer	<b>81307</b>	Anschlussmöglichke	<b>Einspeisung, Durchgangsv</b>
EAN	<b>4251269332951</b>	ichkeit	<b>erdrachtung</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Steckertyp	<b>GST 18 Buchse</b>
Länge	<b>347,2 mm</b>	Nennleistung	<b>12 W</b>
Höhe	<b>48 mm</b>	Betriebsspannung	<b>230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz</b>
Breite	<b>112,6 mm</b>	Prüfnorm	<b>EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000</b>
Ausführung	<b>Steckdose GB (Typ G, BS 1363), PIR-Bewegungsmelder</b>	Schutzklasse	<b>I (Schutzerdung)</b>
		Richtlinien	<b>2014/35/EU, 2014/30/EU</b>
		Betriebsdauer	<b>50.000 h</b>
		Energieeffizienzklasse	<b>F</b>
		Verbrauch kWh/1000 Std.	<b>13</b>
		Farbtemperatur	<b>5.600 K</b>
		Farbwiedergabeindex CRI	<b>&gt;80</b>
		Lichtstrom	<b>1.350 lm</b>

**Anschlussleitung für ALU-LINE, 3000 mm**



Artikelnummer **81330** Material **PVC**  
EAN **4251269332** Kabelmantel  
**968**  
Verpackungsei **1**  
nheit  
Länge **3.000 mm**  
Anschlussleitu  
ng  
Steckertyp **Aderendhüs  
en, GST 18  
Steckverbind  
er**  
Betriebsspann **230 V AC**  
ung **±5%, 50 - 60  
Hz**  
Farbe **orange**

**Verbindungsleitung für ALU-LINE, 600 mm**



Artikelnummer **81331** Material **PVC**  
EAN **4251269332** Kabelmantel  
**975**  
Verpackungsei **1**  
nheit  
Länge **600 mm**  
Anschlussleitu  
ng  
Steckertyp **GST 18  
Steckverbind  
er, GST 18  
Buchse**  
Betriebsspann **230 V AC**  
ung **±5%, 50 - 60  
Hz**  
Farbe **orange**


**Verbindungsleitung für ALU-LINE, 1000 mm**

Artikelnummer **81332** Material **PVC**  
EAN **4251269332** Kabelmantel  
**982**  
Verpackungsei **1**  
nheit  
Länge **1.000 mm**  
Anschlussleitu  
ng  
Steckertyp **GST 18**  
**Steckverbind**  
**er, GST 18**  
**Buchse**  
Betriebsspann **230 V AC**  
ung **±5%, 50 - 60**  
**Hz**  
Farbe **orange**



**Befestigungsblech 19" Rack für ALU-LINE**

Artikelnummer **81337** Durchmesser **7 mm**  
EAN  
Verpackungsei **2** Schraublöcher  
nheit  
Länge **111 mm**  
Breite **43,4 mm**  
Farbe **schwarz**  
Anzahl **2**  
Schraublöcher

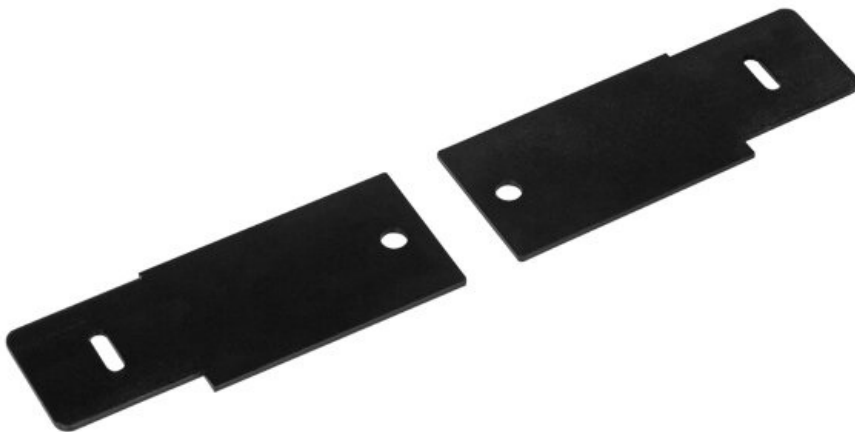



Artikelnummer **91008**

EAN

Verpackungsei **1**

nheit

Länge **20 mm**

Höhe **5 mm**

Breite **20 mm**

Anzahl **1**

Schraublöcher

Durchmesser **4,2 mm**

Schraublöcher