

BPK-RF Blindplatten, Kunststoff

für Rastmontage / IP54 / UL Type 12



Blindplatten zum Verschließen von Standardausbrüchen für Steckverbinder 10-polig/16-polig/24-polig. Schutzklasse IP54.

Die Montage erfolgt durch Einrasten in den Ausbruch (für Wandstärken von 1.5 bis 3 mm).

IP54

UL TYPE
12

UL
C US

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Polypropylen Dichtlippe: Elastomer
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-30 C° bis 110 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei
Montageart	Rasten

Vorteile

- Schnelle Montage durch Einrasten in den Ausbruch
- Integrierte Dichtung

Produktvarianten & Größen

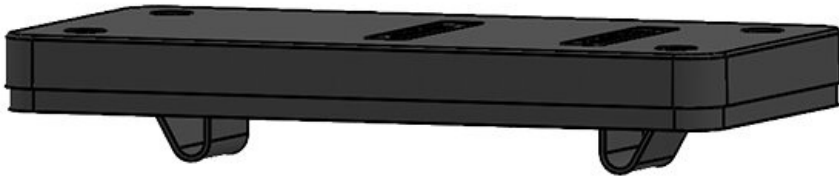
BPK 24-RF A

Artikelnummer	42024.002	Für min.	1,5 mm
EAN	4251269307	Blechstärke	
	522	Für max.	3 mm
Verpackungseinheit	10	Blechstärke	
Länge	148 mm		
Breite	53 mm		
Höhe	10,3 mm		
Ausbruchgröße	112 x 36 mm		

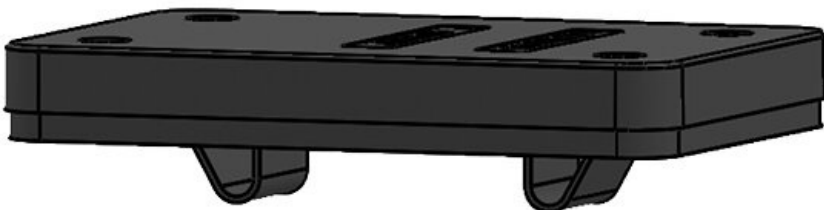


BPK 16-RF A

Artikelnummer	42016.002	Für min.	1,5 mm
EAN	4251269307	Blechstärke	
	485	Für max.	3 mm
Verpackungseinheit	10	Blechstärke	
Länge	121 mm		
Breite	53 mm		
Höhe	10,3 mm		
Ausbruchgröße	86 × 36 mm		

BPK 10-RF A

Artikelnummer	42015.002	Für min.	1,5 mm
EAN	4251269307	Blechstärke	
	461	Für max.	3 mm
Verpackungseinheit	10	Blechstärke	
Länge	101 mm		
Breite	53 mm		
Höhe	10,3 mm		
Ausbruchgröße	65 × 36 mm		

BPK-B-RF A

Artikelnummer	42010.002	Für min.	1,5 mm
EAN	4251269307	Blechstärke	
	409	Für max.	3 mm
Verpackungseinheit	10	Blechstärke	
Länge	76 mm		
Breite	53 mm		
Höhe	10,3 mm		
Ausbruchgröße	46 × 46 mm		

