

EMV Schirmklammern auf Kabelschuh

mit und ohne integrierte Kabelfixierung



Die EMV Schirmklammern sind auch auf Ringkabelschuhen erhältlich. Diese Schirmklammern ermöglichen eine sichere und einfache Abschirmung von Leitungen. Auch an schwer zugänglichen Stellen kann so der Kabelschirm mit dem Massepotential verbunden werden. Die PE Leiterlänge wird kundenseitig festgelegt und mit dem Ringkabelschuh verquetscht.

Die Schirmklammern RCLZ-M ermöglichen die Fixierung des Kabels mit Kabelbinder.

Die genormten Farben der Kabelschuhe (nach DIN 46237) zeigen die verschiedenen Querschnittsgrößen an:

- Rot: 0.5 - 1.5mm²
- Blau: 1.0 - 2.5mm²
- Gelb: 4 - 6mm²



RoHS
compliant



Made in
Germany

Technische Daten

Material	Schirmklammer: Federstahl, verzinkt Montagefuß: Polycarbonat
Temperaturbereich	-30 C° bis 120 C°
Eigenschaften	vibrationssicher
Montageart	Klemmen

Vorteile

- Optimale Kontaktierung des Kabelschirms
- Ständiger und konstanter Druck auf dem Kabelschirm - Nachstellen des Federdrucks entfällt
- Vibrationsicher, wartungsfrei
- UL gelistet

Produktvarianten & Größen

RCL 0.5-1.5mm²|SKL 1.5-3



Artikelnummer	36296.1	Länge	20 mm
EAN	4251269319	Breite	11,8 mm
	655	Höhe	17,8 mm
Verpackungseinheit	25		
Anzahl Schirmklammer	1		
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Min. Schirmdurchm.	1,5 mm		
Max. Schirmdurchm.	3 mm		




Artikelnummer	36296.2	Länge	20 mm
EAN	4251269319	Breite	14,9 mm
	662	Höhe	25,4 mm
Verpackungseinheit	25		
Anzahl	1		
Schirmklammer			
Für max.	1		
Anzahl Leitungen			
Min.	3 mm		
Schirmdurchm.			
Max.	12 mm		
Schirmdurchm.			



Artikelnummer	36297.1	Länge	21 mm
EAN	4251269319	Breite	11,8 mm
	679	Höhe	18,2 mm
Verpackungseinheit	25		
Anzahl	1		
Schirmklammer			
Für max.	1		
Anzahl Leitungen			
Min.	1,5 mm		
Schirmdurchm.			
Max.	3 mm		
Schirmdurchm.			

RCL 1.0-2.5mm²|SKL 3-6


Artikelnummer	36297.3	Länge	21 mm
EAN	4251269324	Breite	11,8 mm
	161	Höhe	19 mm
Verpackungseinheit	25		
Anzahl Schirmklammer	1		
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Min. Schirmdurchm.	3 mm		
Max. Schirmdurchm.	6 mm		

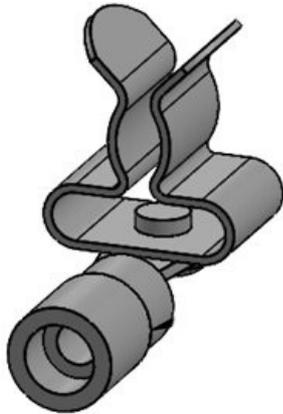

RCL 1.0-2.5mm²|SKL 6-8

Artikelnummer	36297.4	Länge	21 mm
EAN	4251269324	Breite	11,8 mm
	178	Höhe	20 mm
Verpackungseinheit	25		
Anzahl Schirmklammer	1		
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Min. Schirmdurchm.	6 mm		
Max. Schirmdurchm.	8 mm		



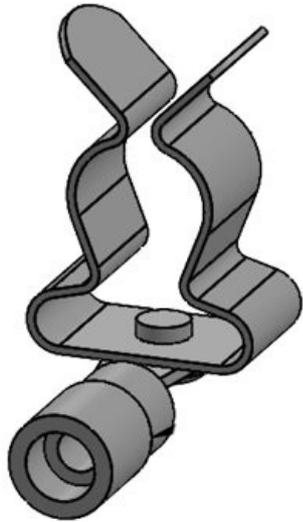


Artikelnummer	36297.5	Länge	21 mm
EAN	4251269324	Breite	14 mm
	185	Höhe	25 mm
Verpackungseinheit	25		
Anzahl	1		
Schirmklammer			
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Min. Schirmdurchm.	8 mm		
Max. Schirmdurchm.	11 mm		



Artikelnummer	36297.2	Länge	21 mm
EAN	4251269319	Breite	14,9 mm
	686	Höhe	25,8 mm
Verpackungseinheit	25		
Anzahl	1		
Schirmklammer			
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Min. Schirmdurchm.	3 mm		
Max. Schirmdurchm.	12 mm		

RCL 4-6mm²|SKL 1.5-3


Artikelnummer	36298.1	Länge	24 mm
EAN	4251269319	Breite	11,8 mm
	693	Höhe	19,1 mm
Verpackungseinheit	25		
Anzahl Schirmklammern	1		
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Min. Schirmdurchm.	1,5 mm		
Max. Schirmdurchm.	3 mm		

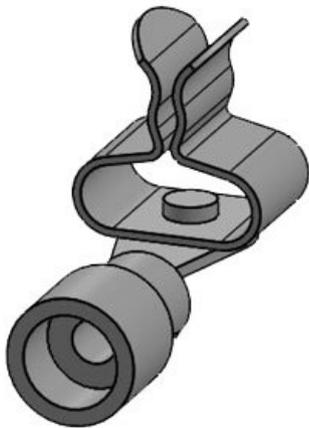


RCL 4-6mm²|MSKL 3-12

Artikelnummer	36298.2	Länge	24 mm
EAN	4251269319	Breite	14,9 mm
	709	Höhe	26,7 mm
Verpackungseinheit	25		
Anzahl Schirmklammern	1		
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Min. Schirmdurchm.	3 mm		
Max. Schirmdurchm.	12 mm		



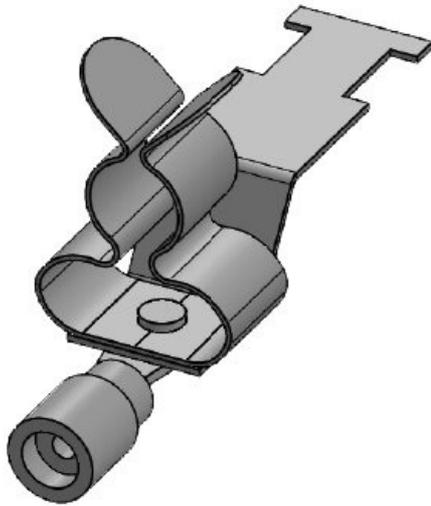

Artikelnummer	36301.2	Länge	45,5 mm
EAN	4251269322	Breite	15 mm
	327	Höhe	26 mm
Verpackungseinheit	25		
Anzahl	1		
Schirmklammer			
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Min. Schirmdurchm.	3 mm		
Max. Schirmdurchm.	12 mm		

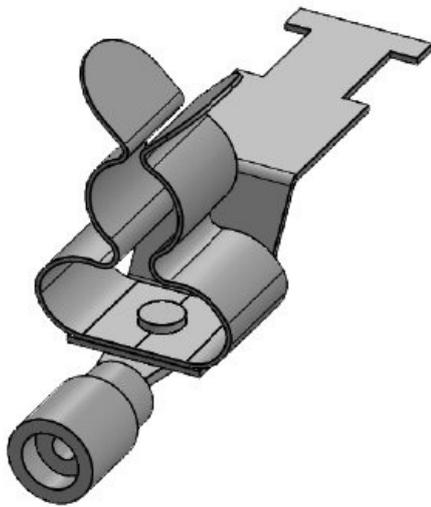

Artikelnummer	36302.2	Länge	46,5 mm
EAN	4251269322	Breite	15 mm
	334	Höhe	26 mm
Verpackungseinheit	25		
Anzahl	1		
Schirmklammer			
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Min. Schirmdurchm.	3 mm		
Max. Schirmdurchm.	12 mm		

Artikelnummer	36303.2	Länge	49,5 mm
EAN	4251269322	Breite	15 mm
	341	Höhe	27 mm
Verpackungseinheit	25		
Anzahl Schirmklammer	1		
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Min. Schirmdurchm.	3 mm		
Max. Schirmdurchm.	12 mm		

