



RoHS
compliant



Made in
Germany

Tekniset tiedot


Materiaali	Polyamidi Harjakset: Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-20 C° ... 90 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys, Niittaaminen

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot



Osa nro.	51515	Leikkauskoko	112 × 36 mm
EAN	4251269315	Ruuvireikien määrä	4
Pakkausyksikkö	10	Ruvinreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm		
Leveys	58 mm		
Korkeus	10 mm		
Asennuskorkeus	10 mm		

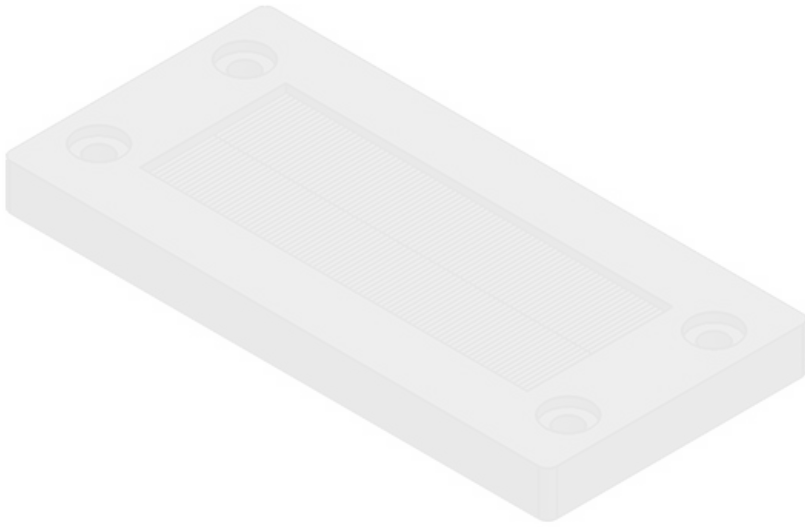

Osa nro.	51510	Leikkauskoko	86 x 36 mm
EAN	4251269315	Ruuvireikien määrä	4
Pakkausyksikkö	10	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm		
Leveys	58 mm		
Korkeus	10 mm		
Asennuskorkeus	10 mm		

Osa nro.	51505	Leikkauskoko	65 x 36 mm
EAN	4251269315	Ruuvireikien määrä	4
Pakkausyksikkö	10	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	100 mm		
Leveys	58 mm		
Korkeus	10 mm		
Asennuskorkeus	10 mm		

