

AB-M | Piastre di copertura

per manicotti filettati, passacavi e pressacavi, M32 / M50 / M63



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Le carotatrici con diametri a partire da 80 mm sono molto spesso usate per realizzare aperture nelle pareti di camere bianche, celle frigorifere, edifici, ecc. Per poter utilizzare i manicotti filettati TE e/o i passacavi e pressacavi metrici per queste aperture a parete, si utilizzano le piastre di copertura AB-M. Coprono il foro grande e lo riducono alla dimensione corretta.

Garantiscono inoltre una finitura pulita dell'apertura. I pannelli di copertura hanno un diametro esterno di 150 mm e un foro centrale di 32,5 mm, 50,5 mm o 63,5 mm per adattarsi al manicotto filettato. Sono realizzati in acciaio inox da 2 mm e sono smussati verso l'esterno per creare una transizione perfetta con la parete.


Caratteristiche

Materiale	Acciaio inox
Infiammabilità	
Tipo di fissaggio	Incollare


Vantaggi e benefici

- Riduzione dei fori di grandi dimensioni alle dimensioni richieste in corrispondenza del foro
- Adatto per TE-M32, TE-M50 e TE-M63
- Per una finitura pulita del foro
- Perfetta transizione con la parete grazie alla smussatura sul bordo esterno
- Installazione con silicone o adesivo di montaggio (senza fori di fissaggio per motivi igienici)


Tipi di prodotto

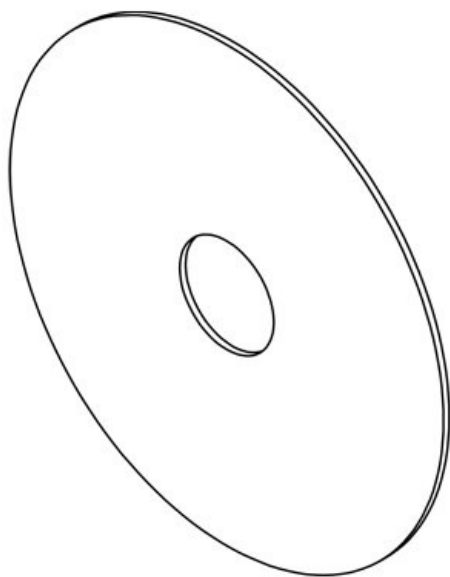

Codice	52350
EAN	4251269335
	532
Unità di imballaggio	1
Diametro esterno	150 mm
Altezza di montaggio	2 mm
Apertura metrica	M32
Apertura rotonda	32,5 mm

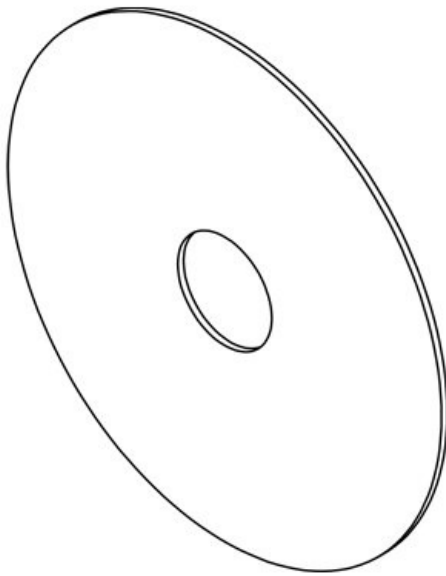

Codice **52351**
EAN **4251269335**
549
Unità di
imballaggio **1**
Diametro
esterno **150 mm**
Altezza di
montaggio **2 mm**
Apertura
metrica **M50**
Apertura
rotonda **50,5 mm**

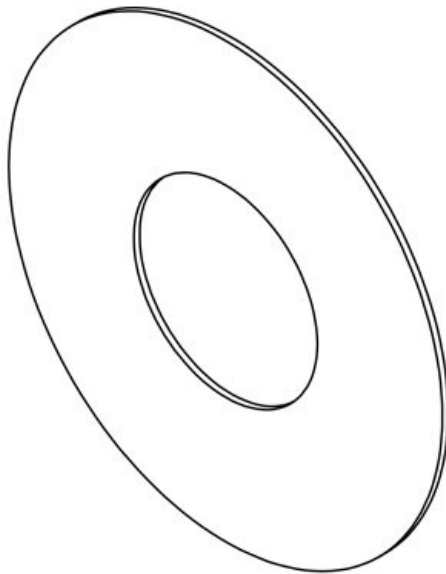

Codice **52352**
EAN **4251269335**
556
Unità di
imballaggio **1**
Diametro
esterno **150 mm**
Altezza di
montaggio **2 mm**
Apertura
metrica **M63**
Apertura
rotonda **63,5 mm**