

BPK プラスチック製ブラインドプレート

ネジ留め用・保護等級IP64/ULタイプ12



BPKブラインドプレートは、10極・16極・24極のコネクタ用標準取付穴を塞ぐことができます。保護等級は最大IP64/ULタイプ12です。

取付けはネジ留めとなります。

IP54

IP64

UL TYPE
12

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

仕様

| | |
|--------------------|--------------------------|
| IP 保護等級 (EN 60529) | IP54, IP64 |
| ULタイプ (UL 50E) | UL Type 12 |
| 材質 | ポリプロピレン ガスケット: エラストマー |
| 難燃性クラス | UL-94-V0、自己消火性 |
| 温度 | -30 C° ~ 110 C° |
| 特性 | シリコンフリー、ハロゲンフリー |
| 取付型式 | ネジ留め |

特長とメリット

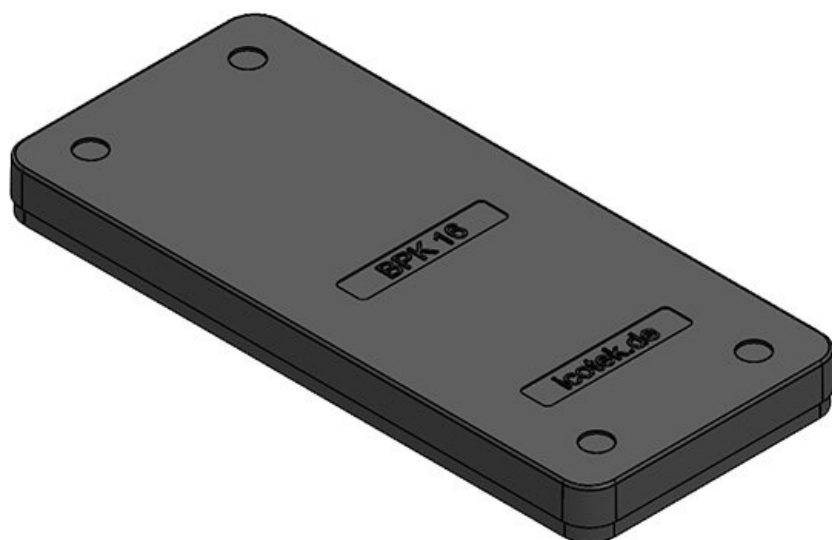
■ ガスケット取付済

製品タイプとサイズ

BPK 24



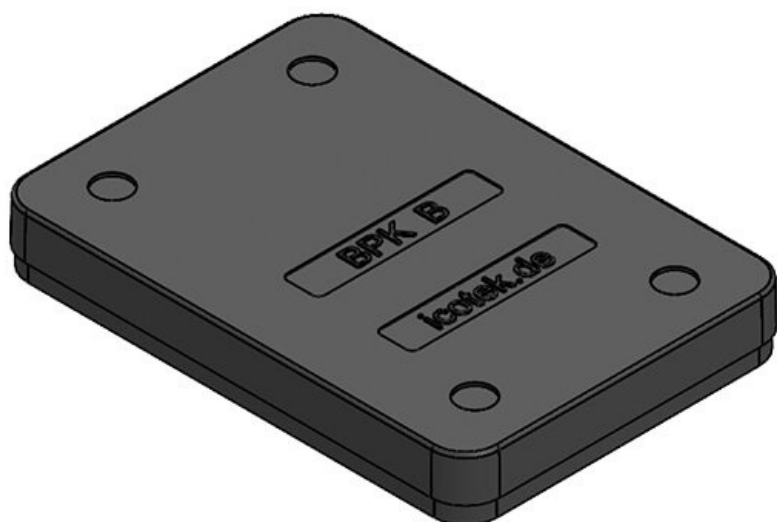
| | | | |
|-------|-------------|------|--------|
| 部品番号 | 42024 | ネジ穴数 | 4 |
| EAN | 4251269307 | ネジ穴径 | 5,5 mm |
| | 515 | | |
| 梱包単位 | 10 | | |
| 長さ | 148 mm | | |
| 幅 | 53 mm | | |
| 高さ | 10,3 mm | | |
| 標準取付穴 | 112 × 36 mm | | |

BPK 16

| | | | |
|-------|-------------------|------|---------------|
| 部品番号 | 42016 | ネジ穴数 | 4 |
| EAN | 4251269307 | ネジ穴径 | 5,5 mm |
| 梱包単位 | 10 | | |
| 長さ | 121 mm | | |
| 幅 | 53 mm | | |
| 高さ | 10,3 mm | | |
| 標準取付穴 | 86 × 36 mm | | |

BPK 10

| | | | |
|-------|-------------------|------|---------------|
| 部品番号 | 42015 | ネジ穴数 | 4 |
| EAN | 4251269307 | ネジ穴径 | 5,5 mm |
| 梱包単位 | 10 | | |
| 長さ | 101 mm | | |
| 幅 | 53 mm | | |
| 高さ | 10 mm | | |
| 標準取付穴 | 65 × 36 mm | | |

BPK-B

| | | | |
|-------|-------------------|------|---------------|
| 部品番号 | 42010 | ネジ穴数 | 4 |
| EAN | 4251269307 | ネジ穴径 | 5,5 mm |
| 梱包単位 | 10 | | |
| 長さ | 76 mm | | |
| 幅 | 53 mm | | |
| 高さ | 10,3 mm | | |
| 標準取付穴 | 46 × 46 mm | | |

BPK-JFX

部品番号
EAN

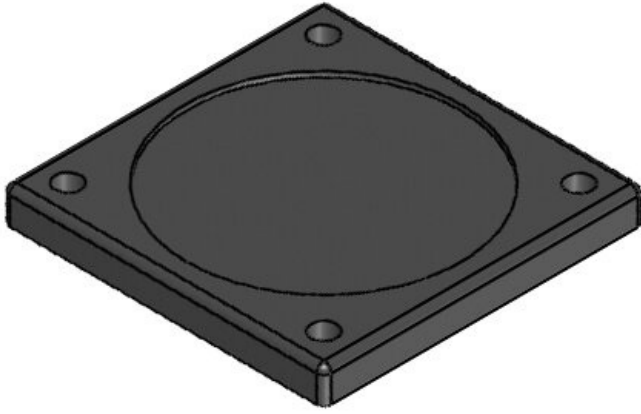
42620
4251269309
045

ネジ穴径

6,9 mm

梱包単位
長さ
幅
高さ
ネジ穴数

5
88 mm
88 mm
9 mm
4



icotek[®]
smart cable management