

# KEL-BES ケーブルエントリーブラシフレーム

ブラシシール付き



ケーブルエントリーブラシフレームKEL-BESは、サーバーラック・スイッチボックス・コントロールパネルなどにケーブルを通す際に使用します。

また、KEL-BESは、PCフロアなどの高さのあるフロア床に敷設するケーブル貫通口としても理想的なソリューションです。

組立ては、ネジ留めまたはプラスチック製の拡張リベットを使用します。取付穴は、24極・16極・10極の産業用コネクタの標準サイズに適合します。



RoHS  
compliant



Made in  
Germany

## 仕様

材質	ポリアミド ブラシ: ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-20 C° ~ 90 C°
特性	シリコンフリー, ハロゲンフリー
取付型式	ネジ留め, リベット結合

## 特長とメリット

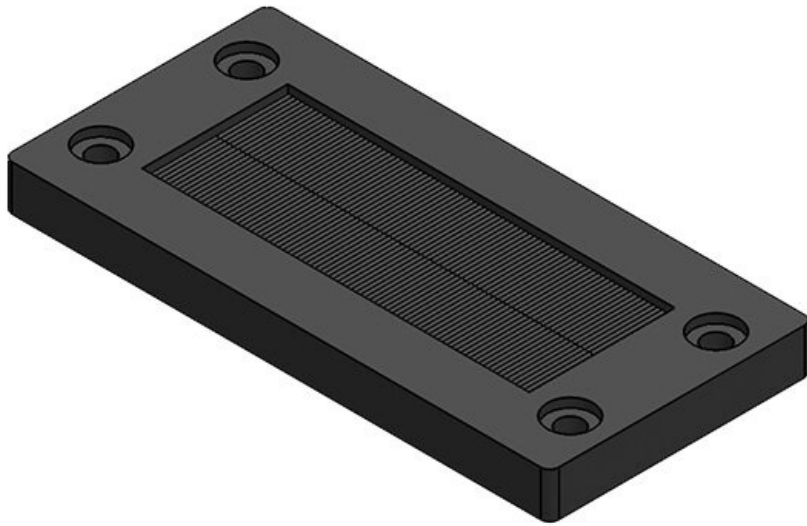
- 非常に簡単な組立て・設置
- 多彩な用途
- 防塵・防風
- 光学的シーリング
- 鋭利なエッジからケーブル保護

## 製品タイプとサイズ

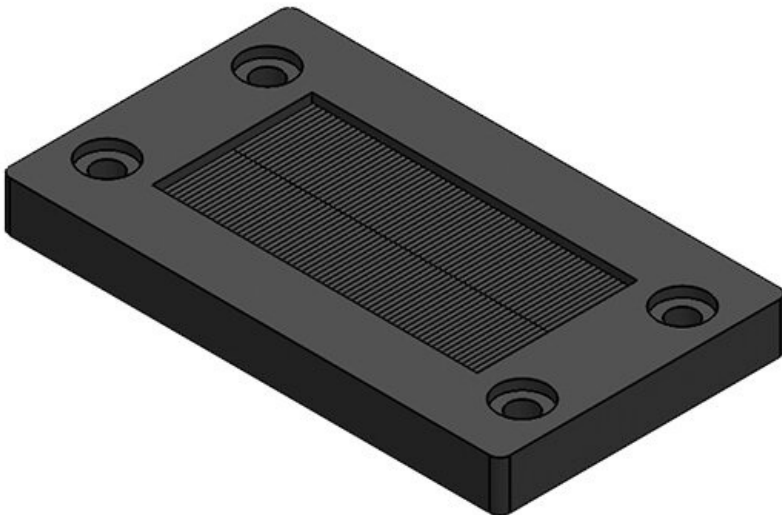
KEL-BES 24



部品番号	<b>51515</b>	標準取付穴	<b>112 × 36 mm</b>
EAN	<b>4251269315</b>	ネジ穴数	<b>4</b>
	<b>442</b>	ネジ穴径	<b>5,8 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>		
長さ	<b>147 mm</b>		
幅	<b>58 mm</b>		
高さ	<b>10 mm</b>		
取付高	<b>10 mm</b>		

**KEL-BES 16**

部品番号	<b>51510</b>	標準取付穴	<b>86 × 36 mm</b>
EAN	<b>4251269315</b>	ネジ穴数	<b>4</b>
	<b>435</b>	ネジ穴径	<b>5,8 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>		
長さ	<b>120 mm</b>		
幅	<b>58 mm</b>		
高さ	<b>10 mm</b>		
取付高	<b>10 mm</b>		

**KEL-BES 10**

部品番号	<b>51505</b>	標準取付穴	<b>65 × 36 mm</b>
EAN	<b>4251269315</b>	ネジ穴数	<b>4</b>
	<b>428</b>	ネジ穴径	<b>5,8 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>		
長さ	<b>100 mm</b>		
幅	<b>58 mm</b>		
高さ	<b>10 mm</b>		
取付高	<b>10 mm</b>		