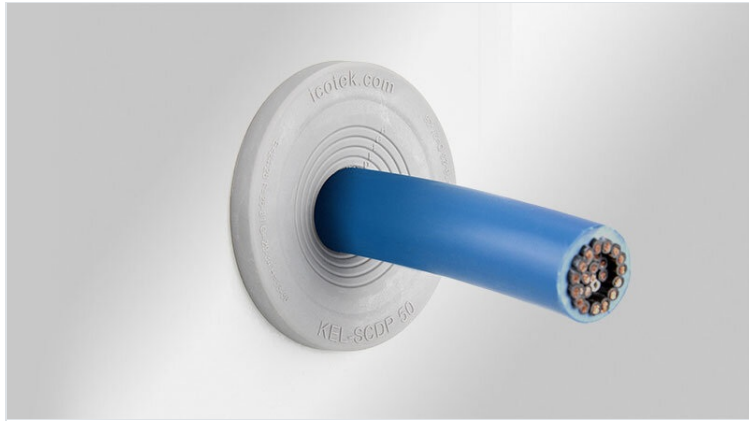


# KEL-SCDP Kabelgenomföringsplatta multi-range

med flexibel tätningsområde, för ledningar upp till Ø 36 mm / IP65



Med kabelgenomföringen KEL-SCDP kan enstaka kablar, slangar och rörledningar dirigeras och förseglas med Ip-skyddet IP65. En unik fördel är den stora räckvidden av förseglingen.

Beroende på kabeldiametern kan delarna anpassas på ett brett spektra av förseglingsbredder genom att skala av det yttre skiktet av förseglingen tills rätta diametern är nådd. En stor fördel av denna tätningsmöjlighet är att avskalade delen alltid är rund och förseglad.

Ännu en fördel är stora flexibiliteten. KEL-SCDP kan införas i utbryten med väggbredder från 1.5 till 4,0 mm.

Versionen KEL-SCDP-RW används i järnvägsteknologi tillsammans med EN45545-2 HL3.

## Temperatur:

KEL-SCDP: -40 C° till 80 C°

KEL-SCDP-RW: -40 C° till 90 C°

IP54

IP55

IP64

IP65

RIWA

HL3

EN 45545-2



ECOLAB certified



RoHS compliant



Made in Germany

## Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Material	Elastomer
Egenskaper	halogenfri, silikonfri
Monteringstyp	Snap-in

## Fördelar

- Optimalt kantskydd och tätning (IP65)
- Ringarna är lätta att ta bort
- Snabb montering utan verktyg

## Produkttyper och storlekar


### KEL-SCDP 25



ArtNr.	43480
EAN	4251269320811
Antal	10
För antal kablar	1
Max. kabelldiameter	16 mm
Höjd	11 mm
Monteringshöjd	5 mm


Yttre diameter	32 mm
Utskäring, rund	25,3 mm
Utskäring, metrisk	M25
För min. väggjocklek	1,5 mm
För max. väggjocklek	4 mm
För kabelldiameter	1 x 5 - 16 mm

### KEL-SCDP-RW 25




ArtNr.	43490
EAN	4251269320859
Antal	10
För antal kablar	1
Max. kabelldiameter	16 mm
Höjd	11 mm
Monteringshöjd	5 mm

Yttre diameter	32 mm
Utskäring, rund	25,3 mm
Utskäring, metrisk	M25
För min. väggjocklek	1,5 mm
För max. väggjocklek	4 mm
För kabelldiameter	1 x 5 - 16 mm

**KEL-SCDP 32**


ArtNr.	<b>43481</b>
EAN	<b>4251269320828</b>
Antal	<b>10</b>
För antal kablar	<b>1</b>
Max. kabelldiameter	<b>22 mm</b>
Höjd	<b>11 mm</b>
Monteringshöjd	<b>5 mm</b>

Yttre diameter	<b>39 mm</b>
Utskärning, rund	<b>32,3 mm</b>
Utskärning, metrisk	<b>M32</b>
För min. vägg tjocklek	<b>1,5 mm</b>
För max. vägg tjocklek	<b>4 mm</b>
För kabelldiameter	<b>1 x 5 - 22 mm</b>

**KEL-SCDP-RW 32**


ArtNr.	<b>43491</b>
EAN	<b>4251269320866</b>
Antal	<b>10</b>
För antal kablar	<b>1</b>
Max. kabelldiameter	<b>22 mm</b>
Höjd	<b>11 mm</b>
Monteringshöjd	<b>5 mm</b>

Yttre diameter	<b>39 mm</b>
Utskärning, rund	<b>32,3 mm</b>
Utskärning, metrisk	<b>M32</b>
För min. vägg tjocklek	<b>1,5 mm</b>
För max. vägg tjocklek	<b>4 mm</b>
För kabelldiameter	<b>1 x 5 - 22 mm</b>

**KEL-SCDP 40**


ArtNr.	<b>43482</b>
EAN	<b>4251269320835</b>
Antal	<b>10</b>
För antal kablar	<b>1</b>
Max. kabelldiameter	<b>28 mm</b>
Höjd	<b>11 mm</b>
Monteringshöjd	<b>5 mm</b>

Yttre diameter	<b>47 mm</b>
Utskärning, rund	<b>40,4 mm</b>
Utskärning, metrisk	<b>M40</b>
För min. vägg tjocklek	<b>1,5 mm</b>
För max. vägg tjocklek	<b>4 mm</b>
För kabelldiameter	<b>1 x 8 - 28 mm</b>

**KEL-SCDP-RW 40**


ArtNr.	<b>43492</b>
EAN	<b>4251269320873</b>
Antal	<b>10</b>
För antal kablar	<b>1</b>
Max. kabelldiameter	<b>28 mm</b>
Höjd	<b>11 mm</b>
Monteringshöjd	<b>5 mm</b>

Yttre diameter	<b>47 mm</b>
Utskärning, rund	<b>40,4 mm</b>
Utskärning, metrisk	<b>M40</b>
För min. vägg tjocklek	<b>1,5 mm</b>
För max. vägg tjocklek	<b>4 mm</b>
För kabelldiameter	<b>1 x 8 - 28 mm</b>

**KEL-SCDP 50**

ArtNr.	<b>43483</b>
EAN	<b>4251269320842</b>
Antal	<b>10</b>
För antal kablar	<b>1</b>
Max. kabelldiameter	<b>36 mm</b>
Höjd	<b>11 mm</b>
Monteringshöjd	<b>5 mm</b>

Yttre diameter	<b>57 mm</b>
Utskärning, rund	<b>50,4 mm</b>
Utskärning, metrisk	<b>M50</b>
För min. vägg tjocklek	<b>1,5 mm</b>
För max. vägg tjocklek	<b>4 mm</b>
För kabelldiameter	<b>1 x 8 - 36 mm</b>

**KEL-SCDP-RW 50**

ArtNr.	<b>43493</b>
EAN	<b>4251269320880</b>
Antal	<b>10</b>
För antal kablar	<b>1</b>
Max. kabelldiameter	<b>36 mm</b>
Höjd	<b>11 mm</b>
Monteringshöjd	<b>5 mm</b>

Yttre diameter	<b>57 mm</b>
Utskärning, rund	<b>50,4 mm</b>
Utskärning, metrisk	<b>M50</b>
För min. vägg tjocklek	<b>1,5 mm</b>
För max. vägg tjocklek	<b>4 mm</b>
För kabelldiameter	<b>1 x 8 - 36 mm</b>

