


# UT-DT | U 型薄膜电缆穿芯

适用于标准电缆，免工具安装/密封等级最高达 IP54

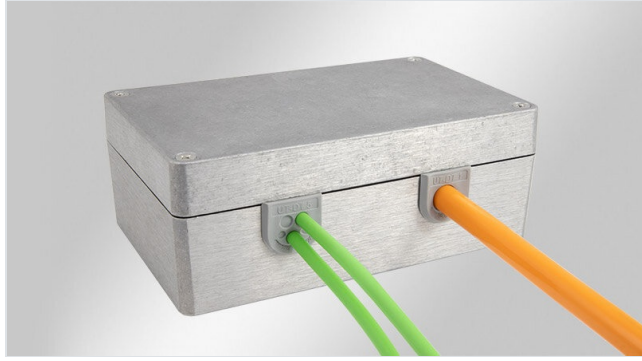

UT-DT 薄膜电缆穿芯用于布线非组装的电缆。可以应用在UT电缆穿芯安装的位置。

使用它可以提高电缆的布线密度。外壳的壁厚范围为 1.0 至4.0 毫米。

它适用于不同材料的各种壳体。其中包括塑料、金属和压铸铝外壳。

通过拧紧壳盖，向电缆穿芯施加压力，可实现高达 IP54 的密封等级，但还需取决于外壳自身的状态。

IP54

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE


Made in  
Germany

## Ausbruch | Cut-out

### Gehäuse mit Nut – Federsystem

#### Housing with tongue and groove system


Wanddicke | Wall thickness  
1,0 mm – 4,0 mm

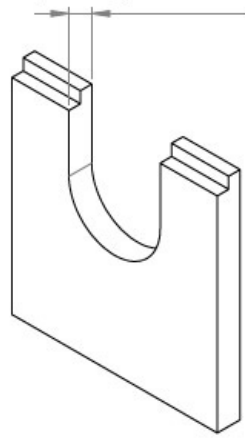

### Gehäuse ohne Nut - Federsystem


#### Housing without tongue and groove system

Wanddicke | Wall thickness  
1,0 mm – 4,0 mm

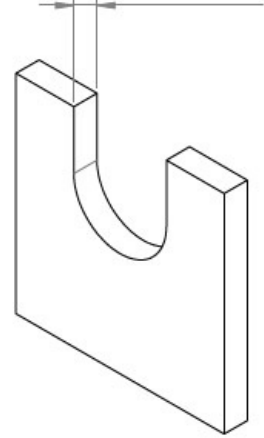


### Ausbruch mit Nut

#### Cut-out with groove

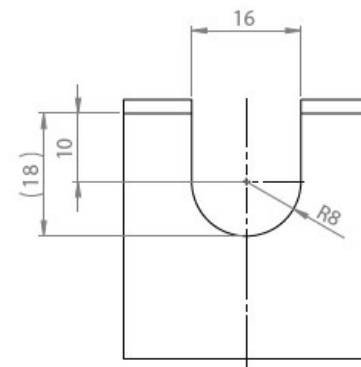

### Ausbruch ohne Nut

#### Cut-out without groove

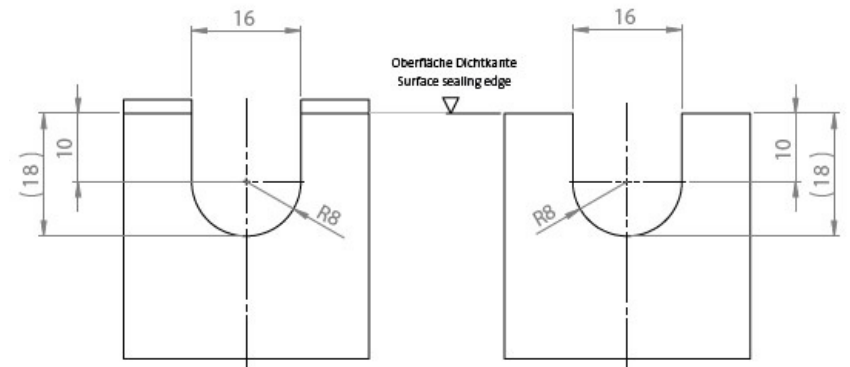


## 规格

IP防护等级 (EN 60529)	IP54
材料	合成橡胶
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	防紫外线, 无硅, 无卤
安装形式	卡入

## 产品优势


- 一个穿芯最多可穿入五条电缆
- 适用外壳壁厚为 1 - 4 毫米
- 安装简便, 无需工具
- 经济高效的解决方案

# 产品类型和尺寸




订货号 **56120**  
EAN **4251269336553**  
包装单位 **10**  
电缆的数量 **1**  
颜色 **黑色**  
长度 **23,5 mm**  
宽度 **23 mm**

高度 **11 mm**  
安装高度 **5 mm**  
适用最小壁板厚度 **1 mm**  
适用最大壁板厚度 **4 mm**  
对于电缆直径 **1 x 1 - 11 mm**




订货号 **56020**  
EAN **4251269335945**  
包装单位 **10**  
电缆的数量 **1**  
颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**  
长度 **23,5 mm**  
宽度 **23 mm**

高度 **11 mm**  
安装高度 **5 mm**  
适用最小壁板厚度 **1 mm**  
适用最大壁板厚度 **4 mm**  
对于电缆直径 **1 x 1 - 11 mm**




订货号 **56121**  
EAN **4251269336560**  
包装单位 **10**  
电缆的数量 **4**  
颜色 **黑色**  
长度 **23,5 mm**  
宽度 **23 mm**

高度 **11 mm**  
安装高度 **5 mm**  
适用最小壁板厚度 **1 mm**  
适用最大壁板厚度 **4 mm**  
对于电缆直径 **1 x 1 - 3.2 mm**  
**1 x 1 - 4.2 mm**  
**2 x 1 - 6.4 mm**




订货号 **56021**  
EAN **4251269335952**  
包装单位 **10**  
电缆的数量 **4**  
颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**  
长度 **23,5 mm**  
宽度 **23 mm**

高度 **11 mm**  
安装高度 **5 mm**  
适用最小壁板厚度 **1 mm**  
适用最大壁板厚度 **4 mm**  
对于电缆直径 **1 x 1 - 3.2 mm**  
**1 x 1 - 4.2 mm**  
**2 x 1 - 6.4 mm**



订货号 **56122**  
EAN **4251269336577**  
包装单位 **10**  
电缆的数量 **5**  
颜色 **黑色**  
长度 **23,5 mm**  
宽度 **23 mm**

高度 **11 mm**  
安装高度 **5 mm**  
适用最小壁板厚度 **1 mm**  
适用最大壁板厚度 **4 mm**  
对于电缆直径 **2 x 1 - 3.2 mm**  
**3 x 1 - 5.2 mm**



订货号 **56022**  
EAN **4251269335969**  
包装单位 **10**  
电缆的数量 **5**  
颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**  
长度 **23,5 mm**  
宽度 **23 mm**

高度 **11 mm**  
安装高度 **5 mm**  
适用最小壁板厚度 **1 mm**  
适用最大壁板厚度 **4 mm**  
对于电缆直径 **2 x 1 - 3.2 mm**  
**3 x 1 - 5.2 mm**

