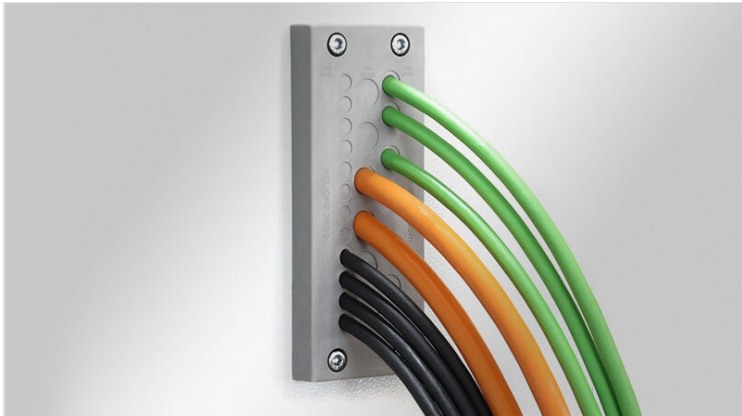


# KEL-DPZ CR | Plaques passe-câbles avec membranes

pour salles blanches / jusqu'à IP66 / UL Type 12



La plaque passe-câbles KEL-DPZ CR vous permet d'économiser de l'argent par rapport aux presse-étoupes traditionnels. La KEL-DPZ CR vous permet d'introduire sur une surface très étroite un grand nombre de câbles de 1.5 à 22 mm de diamètre selon jusqu'à IP66 / UL Type 12.

Le passage des câbles dans le KEL-DPZ CR est très simple. Il suffit de percer un petit trou dans la membrane et d'introduire les câbles ou les tuyaux pneumatiques. Un montage très facile et très rapide.

Le modèle KEL-DPZ CR correspond aux découpes standards de connecteurs 6, 16 et 24 pôles. La découpe nécessaire pour KEL-DPZ-B CR est de 46 x 46 mm. Sur une surface de seulement 18 x 112 mm les KEL-DPZ-E CR vous permettent un passage de câbles très élevé jusqu'à 21 câbles.

La plaque KEL-DPZ-KX/KL CR (IP65) correspond aux découpes standards des boîtiers type KX / KL de Rittal. Les vis autotaraudeuses nécessaires au montage sont comprises dans la livraison.

**Les produits dont la référence se termine par .600 sont testés et certifiés pour l'émission de particules pour salle blanche classe 1 selon ISO 14644-1. Les matériaux utilisés pour ces produits ont été testés et certifiés pour le dégazage selon la norme COV/COSV (ISO 14644-8 ; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 page 17).**

**Les produits dont la référence se termine par .601 sont testés et certifiés pour l'émission de particules pour salle blanche classe 1 selon ISO 14644-1.**

IP54



RoHS compliant

IP55



REACH COMPLIANCE

IP64



Made in Germany

IP65



IP66




## Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Élastomère Support: Polyamide Support: Acier inoxydable V2A
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Visser


## Types et tailles de produits

## Avantages


- Montage très rapide
- Densité de passage élevée
- Types de protection jusqu'à IP66 certifié selon EN 60529
- Protection automatique et soulagement de la traction
- Espace nécessaire très réduit

**KEL-DPZ 24|14 CR gy**


N° de cde	<b>43700.601</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327315</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>14</b>	Découpe	<b>112 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>22 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,9 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>10 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ 24|14 CR (S)VOC gy**


N° de cde	<b>43700.600</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327148</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>14</b>	Découpe	<b>112 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>22 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,9 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>10 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ 24|14 CR (S)VOC bk**


N° de cde	<b>50700.600</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327223</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>14</b>	Découpe	<b>112 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>22 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>noir</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,9 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>10 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ 24|14 CR bk**


N° de cde	<b>50700.601</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327407</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>14</b>	Découpe	<b>112 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>22 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>noir</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,9 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>10 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ 24|15 CR (S)VOC gy**

N° de cde	<b>43720.600</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327186</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>15</b>	Découpe	<b>112 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>12 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,9 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>15 x 7.2 - 12 mm</b>


**KEL-DPZ 24|15 CR gy**

N° de cde	<b>43720.601</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327360</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>15</b>	Découpe	<b>112 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>12 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,9 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>15 x 7.2 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|15 CR  
(S)VOC bk**


N° de cde **50720.600**  
 EAN **4251269327278**  
 Unité d'emballage **5**  
 Pour nombre max. de câbles **15**  
 Diamètre max. du câble **12 mm**  
 Couleur **noir**  
 Longueur **147 mm**

Largeur **58 mm**  
 Hauteur **14 mm**  
 Hauteur de montage **14 mm**  
 Découpe **112 x 36 mm**  
 Nombre de trous de vis **4**  
 Diamètre trous de vis **5,9 mm**  
 Pour diamètres de câble **15 x 7.2 - 12 mm**

**KEL-DPZ 24|15 CR bk**


N° de cde **50720.601**  
 EAN **4251269327452**  
 Unité d'emballage **5**  
 Pour nombre max. de câbles **15**  
 Diamètre max. du câble **12 mm**  
 Couleur **noir**  
 Longueur **147 mm**

Largeur **58 mm**  
 Hauteur **14 mm**  
 Hauteur de montage **14 mm**  
 Découpe **112 x 36 mm**  
 Nombre de trous de vis **4**  
 Diamètre trous de vis **5,9 mm**  
 Pour diamètres de câble **15 x 7.2 - 12 mm**

**KEL-DPZ 24|16 CR gy**


N° de cde **43725.601**  
 EAN **4251269327377**  
 Unité d'emballage **5**  
 Pour nombre max. de câbles **16**  
 Diamètre max. du câble **22 mm**  
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**  
 Longueur **147 mm**

Largeur **58 mm**  
 Hauteur **14 mm**  
 Hauteur de montage **14 mm**  
 Découpe **112 x 36 mm**  
 Nombre de trous de vis **4**  
 Diamètre trous de vis **5,9 mm**  
 Pour diamètres de câble **8 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 9.7 mm**  
**2 x 9 - 16.2 mm**  
**2 x 16 - 22 mm**

**KEL-DPZ 24|16 CR  
(S)VOC gy**


N° de cde **43725.600**  
 EAN **4251269327193**  
 Unité d'emballage **5**  
 Pour nombre max. de câbles **16**  
 Diamètre max. du câble **22 mm**  
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**  
 Longueur **147 mm**

Largeur **58 mm**  
 Hauteur **14 mm**  
 Hauteur de montage **14 mm**  
 Découpe **112 x 36 mm**  
 Nombre de trous de vis **4**  
 Diamètre trous de vis **5,9 mm**  
 Pour diamètres de câble **8 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 9.7 mm**  
**2 x 9 - 16.2 mm**  
**2 x 16 - 22 mm**

**KEL-DPZ 24|16 CR  
(S)VOC bk**


N° de cde **50725.600**  
 EAN **4251269327285**  
 Unité d'emballage **5**  
 Pour nombre max. de câbles **16**  
 Diamètre max. du câble **22 mm**  
 Couleur **noir**  
 Longueur **147 mm**

Largeur **58 mm**  
 Hauteur **14 mm**  
 Hauteur de montage **14 mm**  
 Découpe **112 x 36 mm**  
 Nombre de trous de vis **4**  
 Diamètre trous de vis **5,9 mm**  
 Pour diamètres de câble **8 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 9.7 mm**  
**2 x 9 - 16.2 mm**  
**2 x 16 - 22 mm**


**KEL-DPZ 24|16 CR bk**

N° de cde **50725.601**  
 EAN **4251269327469**  
 Unité d'emballage **5**  
 Pour nombre max. de câbles **16**  
 Diamètre max. du câble **22 mm**  
 Couleur **noir**  
 Longueur **147 mm**


Largeur **58 mm**  
 Hauteur **14 mm**  
 Hauteur de montage **14 mm**  
 Découpe **112 x 36 mm**  
 Nombre de trous de vis **4**  
 Diamètre trous de vis **5,9 mm**  
 Pour diamètres de câble **8 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 9.7 mm**  
**2 x 9 - 16.2 mm**  
**2 x 16 - 22 mm**

**KEL-DPZ 24|17 CR  
(S)VOC gy**


N° de cde	<b>43705.600</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269325458</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>17</b>	Découpe	<b>112 × 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>16,2 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,9 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>6 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPZ 24|17 CR gy**


N° de cde	<b>43705.601</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327322</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>17</b>	Découpe	<b>112 × 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>16,2 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,9 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>6 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPZ 24|17 CR  
(S)VOC bk**


N° de cde	<b>50705.600</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327230</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>17</b>	Découpe	<b>112 × 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>16,2 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>noir</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,9 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>6 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPZ 24|17 CR bk**


N° de cde	<b>50705.601</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327414</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>17</b>	Découpe	<b>112 × 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>16,2 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>noir</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,9 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>6 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPZ 24|25 CR gy**


N° de cde	<b>43710.601</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327339</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>25</b>	Découpe	<b>112 × 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>12 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,9 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|25 CR  
(S)VOC gy**


N° de cde	<b>43710.600</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327155</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>25</b>	Découpe	<b>112 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>12 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,9 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>12 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>7 x 4.8 - 9.7 mm</b> <b>6 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|25 CR  
(S)VOC bk**


N° de cde	<b>50710.600</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327247</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>25</b>	Découpe	<b>112 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>12 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>noir</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,9 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>12 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>7 x 4.8 - 9.7 mm</b> <b>6 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|25 CR bk**


N° de cde	<b>50710.601</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327421</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>25</b>	Découpe	<b>112 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>12 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>noir</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,9 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>12 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>7 x 4.8 - 9.7 mm</b> <b>6 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|26 CR  
(S)VOC gy**


N° de cde	<b>43711.600</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327162</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>26</b>	Découpe	<b>112 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>10,2 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,9 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>26 x 5 - 10.2 mm</b>

**KEL-DPZ 24|26 CR gy**


N° de cde	<b>43711.601</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327346</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>26</b>	Découpe	<b>112 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>10,2 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,9 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>26 x 5 - 10.2 mm</b>

**KEL-DPZ 24|26 CR bk**

N° de cde	<b>50711.601</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327438</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>26</b>	Découpe	<b>112 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>10,2 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>noir</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,9 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>26 x 5 - 10.2 mm</b>

**KEL-DPZ 24|26 CR (S)VOC bk**


N° de cde	<b>50711.600</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327254</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>26</b>	Découpe	<b>112 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>10,2 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>noir</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,9 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>26 x 5 - 10.2 mm</b>

**KEL-DPZ 24|32 CR (S)VOC gy**


N° de cde	<b>43730.600</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327209</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>32</b>	Découpe	<b>112 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>12 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,9 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>21 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>8 x 5 - 10.2 mm</b> <b>3 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|32 CR gy**

N° de cde	<b>43730.601</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327384</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>32</b>	Découpe	<b>112 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>12 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,9 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>21 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>8 x 5 - 10.2 mm</b> <b>3 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|32 CR bk**

N° de cde	<b>50730.601</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327476</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>32</b>	Découpe	<b>112 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>12 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>noir</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,9 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>21 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>8 x 5 - 10.2 mm</b> <b>3 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|32 CR  
(S)VOC bk**

N° de cde	<b>50730.600</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327292</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>32</b>	Découpe	<b>112 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>12 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>noir</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,9 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>21 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>8 x 5 - 10.2 mm</b> <b>3 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|42 CR gy**

N° de cde	<b>43715.601</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327353</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>42</b>	Découpe	<b>112 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>6,5 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,9 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>42 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 24|42 CR  
(S)VOC gy**


N° de cde	<b>43715.600</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327179</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>42</b>	Découpe	<b>112 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>6,5 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,9 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>42 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 24|42 CR  
(S)VOC bk**


N° de cde	<b>50715.600</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327261</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>42</b>	Découpe	<b>112 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>6,5 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>noir</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,9 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>42 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 24|42 CR bk**


N° de cde	<b>50715.601</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327445</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>42</b>	Découpe	<b>112 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>6,5 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>noir</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,9 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>42 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 24|121 CR  
(S)VOC gy**


N° de cde	<b>43735.600</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327216</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>121</b>	Découpe	<b>112 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>5 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,9 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>119 x 1.5 - 2.6 mm</b> <b>2 x 2.5 - 5 mm</b>

**KEL-DPZ 24|121 CR gy**


N° de cde	<b>43735.601</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327391</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>121</b>	Découpe	<b>112 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>5 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,9 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>119 x 1.5 - 2.6 mm</b> <b>2 x 2.5 - 5 mm</b>

**KEL-DPZ 24|121 CR bk**


N° de cde	<b>50735.601</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327483</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>121</b>	Découpe	<b>112 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>5 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>noir</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,9 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>119 x 1.5 - 2.6 mm</b> <b>2 x 2.5 - 5 mm</b>

**KEL-DPZ 24|121 CR (S)VOC bk**


N° de cde	<b>50735.600</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327308</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>121</b>	Découpe	<b>112 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>5 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>noir</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,9 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>119 x 1.5 - 2.6 mm</b> <b>2 x 2.5 - 5 mm</b>

**KEL-DPZ 16|11 CR (S)VOC gy**

N° de cde	<b>43815.600</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327544</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>11</b>	Découpe	<b>86 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>12 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,8 mm</b>
Longueur	<b>120 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>11 x 7.5 - 12 mm</b>


**KEL-DPZ 16|11 CR gy**

N° de cde	<b>43815.601</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327643</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>11</b>	Découpe	<b>86 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>12 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,8 mm</b>
Longueur	<b>120 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>11 x 7.5 - 12 mm</b>


**KEL-DPZ 16|14 CR gy**

N° de cde	<b>43816.601</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327650</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>14</b>	Découpe	<b>86 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>16,2 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,8 mm</b>
Longueur	<b>120 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>5 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>5 x 5 - 10.2 mm</b> <b>4 x 9 - 16.2 mm</b>




**KEL-DPZ 16|14 CR  
(S)VOC gy**


N° de cde	<b>43816.600</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327551</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>14</b>	Découpe	<b>86 × 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>16,2 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,8 mm</b>
Longueur	<b>120 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>5 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>5 x 5 - 10.2 mm</b> <b>4 x 9 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPZ 16|20 CR gy**


N° de cde	<b>43817.601</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327667</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>20</b>	Découpe	<b>86 × 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>12 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,8 mm</b>
Longueur	<b>120 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>11 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>5 x 5 - 10.2 mm</b> <b>4 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 16|20 CR  
(S)VOC gy**

N° de cde	<b>43817.600</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327568</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>20</b>	Découpe	<b>86 × 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>12 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,8 mm</b>
Longueur	<b>120 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>11 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>5 x 5 - 10.2 mm</b> <b>4 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 16|25 CR gy**

N° de cde	<b>43818.601</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327674</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>25</b>	Découpe	<b>86 × 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>12 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,8 mm</b>
Longueur	<b>120 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>16 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>6 x 5 - 10.2 mm</b> <b>3 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 16|25 CR  
(S)VOC gy**


N° de cde	<b>43818.600</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327575</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>25</b>	Découpe	<b>86 × 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>12 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,8 mm</b>
Longueur	<b>120 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>16 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>6 x 5 - 10.2 mm</b> <b>3 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 16|34 CR gy**


N° de cde	<b>43819.601</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327681</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>34</b>	Découpe	<b>86 × 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>6,5 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,8 mm</b>
Longueur	<b>120 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>34 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 16|34 CR (S)VOC gy**


N° de cde	<b>43819.600</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327582</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>34</b>	Découpe	<b>86 × 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>6,5 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,8 mm</b>
Longueur	<b>120 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>34 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 6|12 CR (S)VOC gy**


N° de cde	<b>43809.600</b>	Largeur	<b>54 mm</b>
EAN	<b>4251269327490</b>	Hauteur	<b>7,5 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>7,5 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>12</b>	Découpe	<b>52 × 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>8 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>4,5</b>
Longueur	<b>85,5 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>12 x 4.5 - 8 mm</b>

**KEL-DPZ 6|12 CR gy**


N° de cde	<b>43809.601</b>	Largeur	<b>54 mm</b>
EAN	<b>4251269327599</b>	Hauteur	<b>7,5 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>7,5 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>12</b>	Découpe	<b>52 × 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>8 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>4,5</b>
Longueur	<b>85,5 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>12 x 4.5 - 8 mm</b>

**KEL-DPZ 6|18 CR gy**


N° de cde	<b>43812.601</b>	Largeur	<b>54 mm</b>
EAN	<b>4251269327612</b>	Hauteur	<b>7,5 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>7,5 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>18</b>	Découpe	<b>52 × 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>6,5 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>4,5</b>
Longueur	<b>85,5 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>18 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 6|18 CR (S)VOC gy**


N° de cde	<b>43812.600</b>	Largeur	<b>54 mm</b>
EAN	<b>4251269327513</b>	Hauteur	<b>7,5 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>7,5 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>18</b>	Découpe	<b>52 × 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>6,5 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>4,5</b>
Longueur	<b>85,5 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>18 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 6|18-1 CR gy**


N° de cde	<b>43811.601</b>	Largeur	<b>54 mm</b>
EAN	<b>4251269327605</b>	Hauteur	<b>7,5 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>7,5 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>18</b>	Découpe	<b>52 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>8 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>4,5</b>
Longueur	<b>85,5 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>7 x 4.5 - 8 mm</b> <b>5 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>6 x 2.5 - 5 mm</b>

**KEL-DPZ 6|18-1 CR (S)VOC gy**


N° de cde	<b>43811.600</b>	Largeur	<b>54 mm</b>
EAN	<b>4251269327506</b>	Hauteur	<b>7,5 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>7,5 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>18</b>	Découpe	<b>52 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>8 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>4,5</b>
Longueur	<b>85,5 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>7 x 4.5 - 8 mm</b> <b>5 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>6 x 2.5 - 5 mm</b>

**KEL-DPZ 6|23 CR gy**


N° de cde	<b>43813.601</b>	Largeur	<b>54 mm</b>
EAN	<b>4251269327629</b>	Hauteur	<b>7,5 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>7,5 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>23</b>	Découpe	<b>52 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>6,5 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>4,5</b>
Longueur	<b>85,5 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>10 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>13 x 2.5 - 5 mm</b>

**KEL-DPZ 6|23 CR (S)VOC gy**


N° de cde	<b>43813.600</b>	Largeur	<b>54 mm</b>
EAN	<b>4251269327520</b>	Hauteur	<b>7,5 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>7,5 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>23</b>	Découpe	<b>52 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>6,5 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>4,5</b>
Longueur	<b>85,5 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>10 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>13 x 2.5 - 5 mm</b>

**KEL-DPZ 6|27 CR gy**


N° de cde	<b>43814.601</b>	Largeur	<b>54 mm</b>
EAN	<b>4251269327636</b>	Hauteur	<b>7,5 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>7,5 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>27</b>	Découpe	<b>52 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>5 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>4,5</b>
Longueur	<b>85,5 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>27 x 2.5 - 5 mm</b>

**KEL-DPZ 6|27 CR (S)VOC gy**


N° de cde	<b>43814.600</b>	Largeur	<b>54 mm</b>
EAN	<b>4251269327537</b>	Hauteur	<b>7,5 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>7,5 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>27</b>	Découpe	<b>52 x 36 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>5 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>4,5</b>
Longueur	<b>85,5 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>27 x 2.5 - 5 mm</b>

**KEL-DPZ-B 13 CR  
(S)VOC gy**


N° de cde	<b>43794.600</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327711</b>	Hauteur	<b>10 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>10 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>13</b>	Découpe	<b>46 × 46 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>22 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,7 mm</b>
Longueur	<b>72,8 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>8 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 10.2 mm</b> <b>1 x 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ-B 13 CR gy**


N° de cde	<b>43794.601</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327834</b>	Hauteur	<b>10 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>10 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>13</b>	Découpe	<b>46 × 46 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>22 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,7 mm</b>
Longueur	<b>72,8 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>8 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 10.2 mm</b> <b>1 x 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ-B 13 CR bk**


N° de cde	<b>50794.601</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327889</b>	Hauteur	<b>10 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>10 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>13</b>	Découpe	<b>46 × 46 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>22 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>noir</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,7 mm</b>
Longueur	<b>72,8 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>8 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 10.2 mm</b> <b>1 x 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ-B 13 CR  
(S)VOC bk**


N° de cde	<b>50794.600</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327766</b>	Hauteur	<b>10 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>10 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>13</b>	Découpe	<b>46 × 46 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>22 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>noir</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,7 mm</b>
Longueur	<b>72,8 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>8 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 10.2 mm</b> <b>1 x 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ-B 17 CR gy**


N° de cde	<b>43796.601</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327841</b>	Hauteur	<b>10 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>10 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>17</b>	Découpe	<b>46 × 46 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>16,2 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,7 mm</b>
Longueur	<b>72,8 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>10 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 10.2 mm</b> <b>2 x 7.5 - 12 mm</b> <b>1 x 9 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPZ-B 17 CR  
(S)VOC gy**


N° de cde	<b>43796.600</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327728</b>	Hauteur	<b>10 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>10 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>17</b>	Découpe	<b>46 x 46 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>16,2 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,7 mm</b>
Longueur	<b>72,8 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>10 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 10.2 mm</b> <b>2 x 7.5 - 12 mm</b> <b>1 x 9 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPZ-B 17 CR bk**


N° de cde	<b>50796.601</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327896</b>	Hauteur	<b>10 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>10 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>17</b>	Découpe	<b>46 x 46 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>16,2 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>noir</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,7 mm</b>
Longueur	<b>72,8 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>10 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 10.2 mm</b> <b>2 x 7.5 - 12 mm</b> <b>1 x 9 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPZ-B 17 CR  
(S)VOC bk**


N° de cde	<b>50796.600</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327773</b>	Hauteur	<b>10 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>10 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>17</b>	Découpe	<b>46 x 46 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>16,2 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>noir</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,7 mm</b>
Longueur	<b>72,8 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>10 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 10.2 mm</b> <b>2 x 7.5 - 12 mm</b> <b>1 x 9 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPZ-B 25 CR  
(S)VOC gy**


N° de cde	<b>43798.600</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327735</b>	Hauteur	<b>10 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>10 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>25</b>	Découpe	<b>46 x 46 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>6,5 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,7 mm</b>
Longueur	<b>72,8 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>25 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ-B 25 CR gy**

N° de cde	<b>43798.601</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327858</b>	Hauteur	<b>10 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>10 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>25</b>	Découpe	<b>46 x 46 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>6,5 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,7 mm</b>
Longueur	<b>72,8 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>25 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ-B 25 CR bk**

N° de cde	<b>50798.601</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327902</b>	Hauteur	<b>10 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>10 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>25</b>	Découpe	<b>46 x 46 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>6,5 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>noir</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,7 mm</b>
Longueur	<b>72,8 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>25 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ-B 25 CR (S)VOC bk**

N° de cde	<b>50798.600</b>	Largeur	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327780</b>	Hauteur	<b>10 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>10 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>25</b>	Découpe	<b>46 x 46 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>6,5 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Couleur	<b>noir</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,7 mm</b>
Longueur	<b>72,8 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>25 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ-E 112|7 CR gy**

N° de cde	<b>43780.601</b>	Largeur	<b>29 mm</b>
EAN	<b>4251269327810</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>7</b>	Nombre de trous de vis	<b>2</b>
Diamètre max. du câble	<b>12 mm</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,7 mm</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Pour diamètres de câble	<b>7 x 7.5 - 12 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>		

**KEL-DPZ-E 112|7 CR (S)VOC gy**


N° de cde	<b>43780.600</b>	Largeur	<b>29 mm</b>
EAN	<b>4251269327698</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>7</b>	Nombre de trous de vis	<b>2</b>
Diamètre max. du câble	<b>12 mm</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,7 mm</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Pour diamètres de câble	<b>7 x 7.5 - 12 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>		

**KEL-DPZ-E 112|7 CR bk**

N° de cde	<b>50780.601</b>	Largeur	<b>29 mm</b>
EAN	<b>4251269327865</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>7</b>	Nombre de trous de vis	<b>2</b>
Diamètre max. du câble	<b>12 mm</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,7 mm</b>
Couleur	<b>noir</b>	Pour diamètres de câble	<b>7 x 7.5 - 12 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>		

**KEL-DPZ-E 112|7 CR (S)VOC bk**

N° de cde	<b>50780.600</b>	Largeur	<b>29 mm</b>
EAN	<b>4251269327742</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>7</b>	Nombre de trous de vis	<b>2</b>
Diamètre max. du câble	<b>12 mm</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,7 mm</b>
Couleur	<b>noir</b>	Pour diamètres de câble	<b>7 x 7.5 - 12 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>		

**KEL-DPZ-E 112|21 CR gy**

N° de cde	<b>43790.601</b>	Largeur	<b>29 mm</b>
EAN	<b>4251269327827</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>21</b>	Nombre de trous de vis	<b>2</b>
Diamètre max. du câble	<b>6,5 mm</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,7 mm</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Pour diamètres de câble	<b>21 x 3.2 - 6.5 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>		

**KEL-DPZ-E 112|21 CR (S)VOC gy**


N° de cde	<b>43790.600</b>	Largeur	<b>29 mm</b>
EAN	<b>4251269327704</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>21</b>	Nombre de trous de vis	<b>2</b>
Diamètre max. du câble	<b>6,5 mm</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,7 mm</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Pour diamètres de câble	<b>21 x 3.2 - 6.5 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>		

**KEL-DPZ-E 112|21 CR bk**


N° de cde	<b>50790.601</b>	Largeur	<b>29 mm</b>
EAN	<b>4251269327872</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>21</b>	Nombre de trous de vis	<b>2</b>
Diamètre max. du câble	<b>6,5 mm</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,7 mm</b>
Couleur	<b>noir</b>	Pour diamètres de câble	<b>21 x 3.2 - 6.5 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>		

**KEL-DPZ-E 112|21 CR (S)VOC bk**


N° de cde	<b>50790.600</b>	Largeur	<b>29 mm</b>
EAN	<b>4251269327759</b>	Hauteur	<b>14 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Hauteur de montage	<b>14 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>21</b>	Nombre de trous de vis	<b>2</b>
Diamètre max. du câble	<b>6,5 mm</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,7 mm</b>
Couleur	<b>noir</b>	Pour diamètres de câble	<b>21 x 3.2 - 6.5 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>		

**KEL-DPZ-KX/KL 72 CR gy**

N° de cde	<b>43675.001.601</b>	Largeur	<b>90 mm</b>
EAN	<b>4251269327919</b>	Hauteur	<b>4 mm</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>	Hauteur de montage	<b>4 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>72</b>	Découpe	<b>192 x 62 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>22 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>6</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,1 mm</b>
Longueur	<b>221 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>42 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>21 x 5 - 10.2 mm</b>
			<b>6 x 9 - 16.2 mm</b>
			<b>3 x 16 - 22 mm</b>


**KEL-DPZ-KX/KL 72 CR (S)VOC gy**

N° de cde	<b>43675.001.600</b>	Largeur	<b>90 mm</b>
EAN	<b>4251269327797</b>	Hauteur	<b>4 mm</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>	Hauteur de montage	<b>4 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>72</b>	Découpe	<b>192 x 62 mm</b>
Diamètre max. du câble	<b>22 mm</b>	Nombre de trous de vis	<b>6</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,1 mm</b>
Longueur	<b>221 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>42 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>21 x 5 - 10.2 mm</b>
			<b>6 x 9 - 16.2 mm</b>
			<b>3 x 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ-KX/KL 72 CR  
bk**

N° de cde **43675.101.601**  
EAN **4251269327926**  
Unité d'emballage **1**  
Pour nombre max. de câbles **72**  
Diamètre max. du câble **22 mm**  
Couleur **noir**  
Longueur **221 mm**

Largeur **90 mm**  
Hauteur **4 mm**  
Hauteur de montage **4 mm**  
Découpe **192 x 62 mm**  
Nombre de trous de vis **6**  
Diamètre trous de vis **5,1 mm**  
Pour diamètres de câble **42 x 3.2 - 6.5 mm**  
**21 x 5 - 10.2 mm**  
**6 x 9 - 16.2 mm**  
**3 x 16 - 22 mm**

**KEL-DPZ-KX/KL 72 CR  
(S)VOC bk**

N° de cde **43675.101.600**  
EAN **4251269327803**  
Unité d'emballage **1**  
Pour nombre max. de câbles **72**  
Diamètre max. du câble **22 mm**  
Couleur **noir**  
Longueur **221 mm**

Largeur **90 mm**  
Hauteur **4 mm**  
Hauteur de montage **4 mm**  
Découpe **192 x 62 mm**  
Nombre de trous de vis **6**  
Diamètre trous de vis **5,1 mm**  
Pour diamètres de câble **42 x 3.2 - 6.5 mm**  
**21 x 5 - 10.2 mm**  
**6 x 9 - 16.2 mm**  
**3 x 16 - 22 mm**