


KEL-SCDP-TR kabeldoorvoertules met meerdere bereiken

met metrische schroefdraad M25 - M63, voor enkele kabels met diameters tot 52 mm / IP65

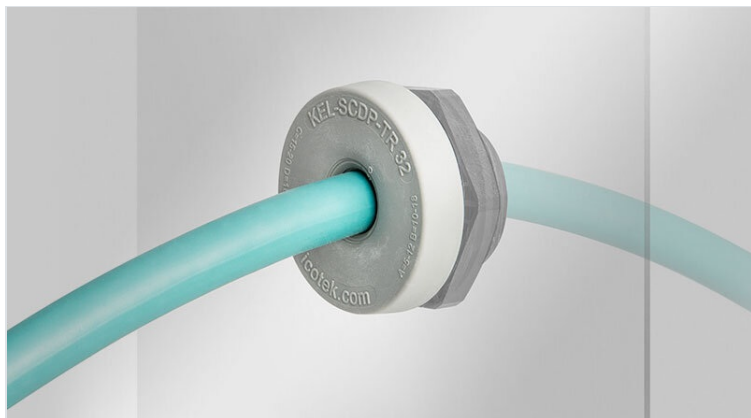

IP54

IP55

IP64

IP65

ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany



WE
CONTROL
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

With the KEL-SCDP-TR cable entry grommet, single unterminated cables, hoses and conduits can be routed and sealed at a rating of IP65. Its unique advantage is the large sealing range.

The single circular membrane can be peeled away to accommodate the specific diameter of the cable or hose. For this purpose, only a small hole between the rings needs to be pierced. Then the corresponding ring can be removed. The peeled-off area is always round, ensuring a secure seal around cable/hose.

The KEL-SCDP-TR grommets have a thread to fit in metric cut-outs from M25 to M63. Thus cut-outs for metric cable glands can be used. Hexagonal locknuts are included in the delivery.


Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Materiaal	Elastomeer Basisframe: Polyamide
Temperatuur	-40 C° tot 100 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij
Montage type	Bevestiging met borgmoer

Voordelen

Producttypes en maten


KEL-SCDP-TR 25



Art.nr.	44070
EAN	85472000
Aantal	10
Voor aantal kabels	1
Max. kabeldiameter	17 mm
Hoogte	22 mm
Montage hoogte	8 mm


Externe diameter	39 mm
Inbouwmaat rond	25,3 mm
Inbouwmaat metriek	M25
Schroefdraad	M25 x 1,5
Lengte schroefdraad	14 mm
Voor kabeldiameters	1 x 5 - 17 mm

KEL-SCDP-TR 32



Art.nr.	44071
EAN	4251269328954
Aantal	10
Voor aantal kabels	1
Max. kabeldiameter	23 mm
Hoogte	22 mm
Montage hoogte	8 mm


Externe diameter	44 mm
Inbouwmaat rond	32,3 mm
Inbouwmaat metriek	M32
Schroefdraad	M32 x 1,5
Lengte schroefdraad	14 mm
Voor kabeldiameters	1 x 5 - 23 mm



Art.nr. **44072**
 EAN **4251269328961**
 Aantal **10**
 Voor aantal kabels **1**
 Max. kabeldiameter **28 mm**
 Hoogte **22 mm**
 Montage hoogte **8 mm**

Externe diameter **52 mm**
 Inbouwmaat rond **40,4 mm**
 Inbouwmaat metriek **M40**
 Schroefdraad **M40 x 1,5**
 Lengte schroefdraad **14 mm**
 Voor kabeldiameters **1 x 8 - 28 mm**


KEL-SCDP-TR 50



Art.nr. **44073**
 EAN **4251269328978**
 Aantal **10**
 Voor aantal kabels **1**
 Max. kabeldiameter **38 mm**
 Hoogte **22 mm**
 Montage hoogte **8 mm**

Externe diameter **62 mm**
 Inbouwmaat rond **50,4 mm**
 Inbouwmaat metriek **M50**
 Schroefdraad **M50 x 1,5**
 Lengte schroefdraad **14 mm**
 Voor kabeldiameters **1 x 8 - 38 mm**


KEL-SCDP-TR 63|1



Art.nr. **44074**
 EAN **4251269328985**
 Aantal **10**
 Voor aantal kabels **1**
 Max. kabeldiameter **52 mm**
 Hoogte **22 mm**
 Montage hoogte **8 mm**

Externe diameter **75 mm**
 Inbouwmaat rond **63,4 mm**
 Inbouwmaat metriek **M63**
 Schroefdraad **M63 x 1,5**
 Lengte schroefdraad **14 mm**
 Voor kabeldiameters **1 x 8 - 52 mm**

KEL-SCDP-TR 63|5+1



Art.nr. **44078**
 EAN **4251269328992**
 Aantal **10**
 Voor aantal kabels **5**
 Max. kabeldiameter **52 mm**
 Hoogte **22 mm**
 Montage hoogte **8 mm**

Externe diameter **75 mm**
 Inbouwmaat rond **63,4 mm**
 Inbouwmaat metriek **M63**
 Schroefdraad **M63 x 1,5**
 Lengte schroefdraad **14 mm**
 Voor kabeldiameters **5 x 5 - 13 mm**
1 x 50 - 52 mm