


KDR-ESR wartelplaten met schuifframes

voor Rittal, nVent Hoffman & Häwa-behuizingen / IP54

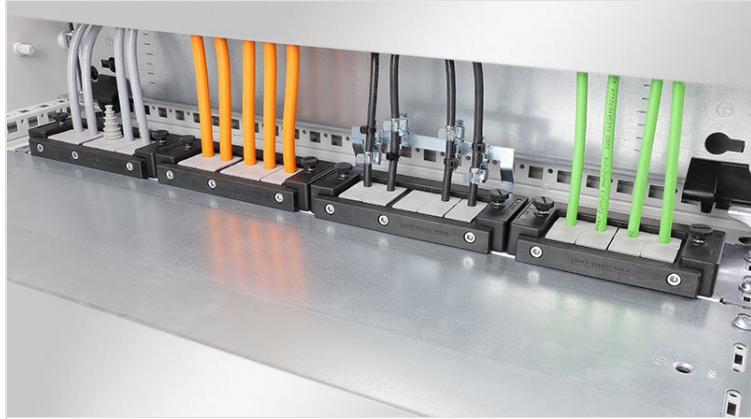

IP54

HL3
EN 45545-2

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany



WE
CONTROL
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

The KDR-ESR is a one-piece plate to be assembled on enclosure bases. Slide frames for the [KEL-U cable entry frames](#) are already pre-assembled. On some gland plate types [KEL-JUMBO cable entry frames](#) can be mounted as well.

After installing all cables into the KEL-U frames, they are easily and quickly inserted into the slide frames and fixed. During maintenance, the KEL-U frames are removed without tools from the slide frames. Due to the combination KDR-ESR and KEL-U cable entry frames, a rating of IP54 is achieved (with correct selection of cable grommets). Slide frames which are no longer required, are closed with [BPK-SNAP blank plates](#).

The extremely narrow (75 mm) gland plate KDRS-ESR-VX25 is assembled on enclosure base plates. This enables straight cable routing into the cable duct, without bending the cables. Thus, the cable duct can be set lower allowing more space for other components in the cabinet.

Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54
Materiaal	Basis plaat: Plaatstaal verzinkt ESR-frame: Polyamide
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 90 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij
Montage type	Schroefbevestiging

Voordelen

- Gemakkelijke montage en verwijdering
- Bij montage kan bijna de volledige basis van de behuizing worden gebruikt voor het installeren van kabels
- Zelfs grote connectoren kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd
- Montage achteraf mogelijk
- Geen extra plaatwerking nodig


Producttypes en maten

KDR-ESR-VX25-600-44500




Art.nr.	44500	Totale lengte	488 mm
EAN	4251269319	bodemplaat	
	754	Voor	600 mm
Aantal	1	kastbreedte	
Geschikt voor behuizing	Rittal VX25	Zichtmaat van opening	452 mm
Lengte	488 mm	Geschikt voor:	2 x KEL-U 24
Breedte	100 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	43 mm		24

KDR-ESR-VX25-600-44501

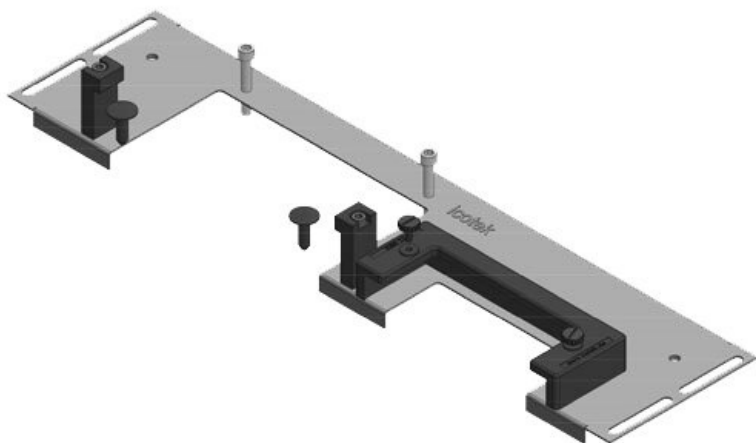


Art.nr.	44501	Totale lengte	488 mm
EAN	4251269319	bodemplaat	
	761	Voor	600 mm
Aantal	1	kastbreedte	
Geschikt voor behuizing	Rittal VX25	Zichtmaat van opening	452 mm
Lengte	488 mm	Geschikt voor:	1 × KEL-U 24
Breedte	120 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	57 mm		24, 1 × KEL-JUMBO 2

KDR-ESR-VX25-600-44502

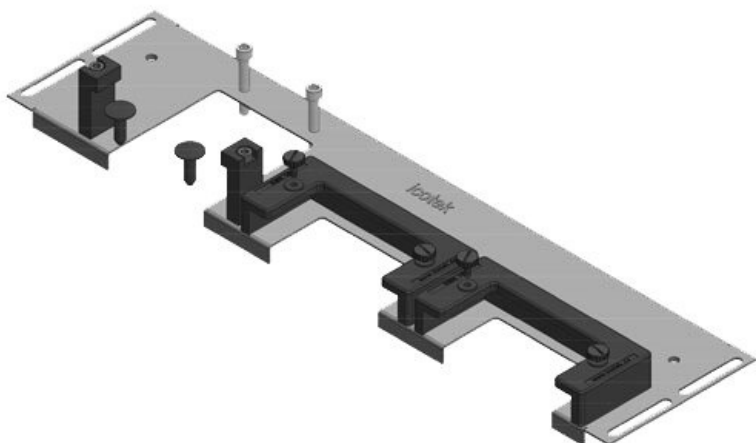

Art.nr.	44502	Totale lengte	488 mm
EAN	4251269319	bodemplaat	
	778	Voor	600 mm
Aantal	1	kastbreedte	
Geschikt voor behuizing	Rittal VX25	Zichtmaat van opening	452 mm
Lengte	488 mm	Geschikt voor:	2 × KEL-U 16
Breedte	120 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	57 mm		16, 1 × KEL-JUMBO 1

KDRS-ESR-VX25-600-44512

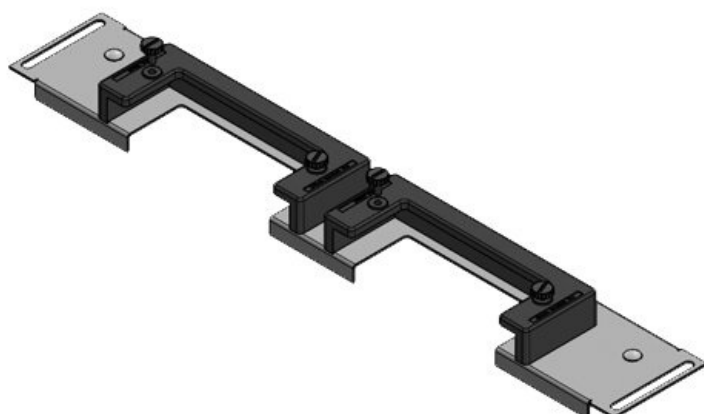


Art.nr.	44512	Totale lengte	488 mm
EAN	4251269321	bodemplaat	
	108	Voor	600 mm
Aantal	1	kastbreedte	
Geschikt voor behuizing	Rittal VX25	Zichtmaat van opening	452 mm
Lengte	488 mm	Geschikt voor:	2 × KEL-U 24
Breedte	75 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	44 mm		24

KDR-ESR-VX25-800-44503




Art.nr.	44503	Totale lengte	688 mm
EAN	4251269319	bodemplaat	
	785	Voor	800 mm
Aantal	1	kastbreedte	
Geschikt voor behuizing	Rittal VX25	Zichtmaat van opening	652 mm
Lengte	688 mm	Geschikt voor:	3 × KEL-U 24
Breedte	100 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	43 mm		24, 1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16

KDR-ESR-VX25-800-44504

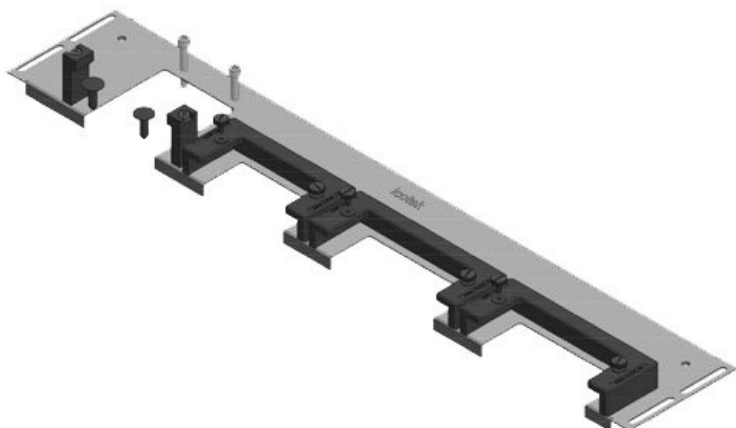

Art.nr.	44504	Totale lengte	688 mm
EAN	4251269319	bodemplaat	
	792	Voor	800 mm
Aantal	1	kastbreedte	
Geschikt voor behuizing	Rittal VX25	Zichtmaat van opening	652 mm
Lengte	688 mm	Geschikt voor:	2 × KEL-U 24
Breedte	120 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	57 mm		24, 1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 1

KDR-ESR-VX25-800-44505

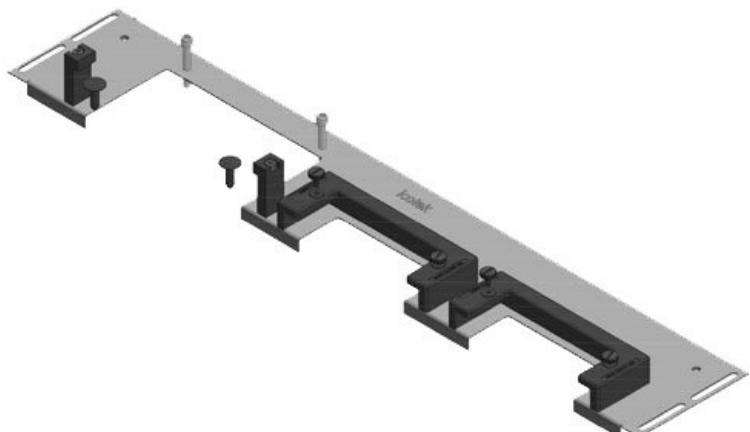

Art.nr.	44505	Totale lengte	688 mm
EAN	4251269319	bodemplaat	
	808	Voor	800 mm
Aantal	1	kastbreedte	
Geschikt voor behuizing	Rittal VX25	Zichtmaat van opening	652 mm
Lengte	688 mm	Geschikt voor:	2 × KEL-U 24
Breedte	120 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	57 mm		24, 1 × KEL-JUMBO 2

KDRS-ESR-VX25-800-44513




Art.nr.	44513	Totale lengte	688 mm
EAN	4251269321	bodemplaat	
	115	Voor	800 mm
Aantal	1	kastbreedte	
Geschikt voor behuizing	Rittal VX25	Zichtmaat van opening	652 mm
Lengte	688 mm	Geschikt voor:	3 × KEL-U 24
Breedte	75 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	43 mm		24

KDR-ESR-VX25-1000-44506




Art.nr.	44506	Totale lengte	438 mm
EAN	4251269319	bodemplaat	
	815	Voor	1.000 mm
Aantal	1	kastbreedte	
Geschikt voor behuizing	Rittal VX25	Zichtmaat van opening	402 mm
Lengte	438 mm	Divisie balk	ja
Breedte	100 mm	Geschikt voor:	2 × KEL-U 24
Hoogte	43 mm		/ KEL-QUICK
			24

KDR-ESR-VX25-1000-44507

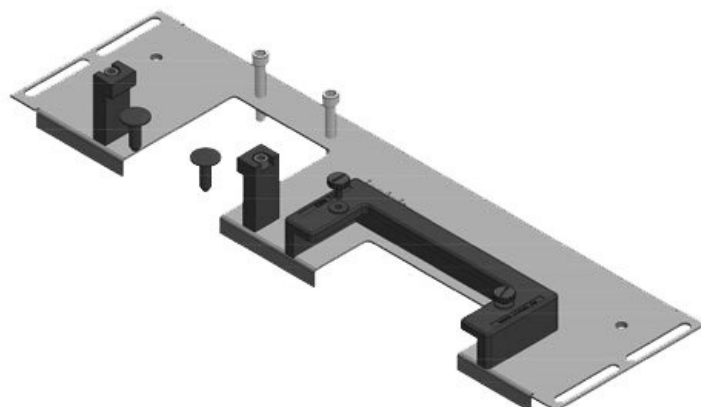


Art.nr.	44507	Totale lengte	438 mm
EAN	4251269319	bodemplaat	
	822	Voor	1.000 mm
Aantal	1	kastbreedte	
Geschikt voor behuizing	Rittal VX25	Zichtmaat van opening	402 mm
Lengte	438 mm	Divisie balk	ja
Breedte	120 mm	Geschikt voor:	1 × KEL-U 24
Hoogte	57 mm		/ KEL-QUICK
			24, 1 × KEL-
			JUMBO 1

KDR-ESR-VX25-1000-44508

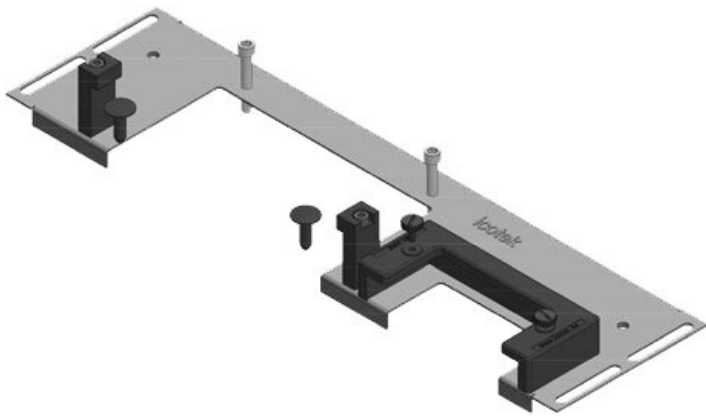


Art.nr.	44508	Totale lengte	438 mm
EAN	4251269319	bodemplaat	
	839	Voor	1.000 mm
Aantal	1	kastbreedte	
Geschikt voor behuizing	Rittal VX25	Zichtmaat van opening	402 mm
Lengte	438 mm	Divisie balk	ja
Breedte	120 mm	Geschikt voor:	1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 2
Hoogte	57 mm		

KDRS-ESR-VX25-1000-44514

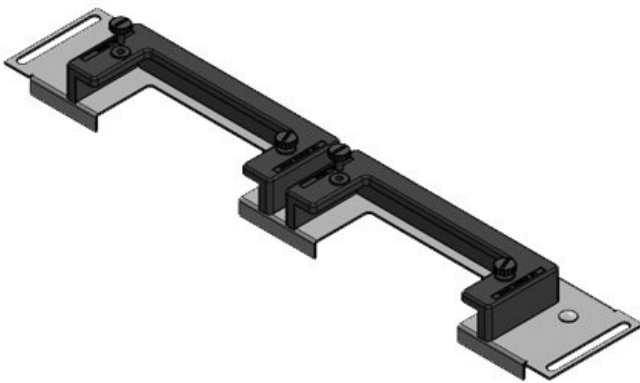


Art.nr.	44514	Totale lengte	438 mm
EAN	4251269321	bodemplaat	
	122	Voor	1.000 mm
Aantal	1	kastbreedte	
Geschikt voor behuizing	Rittal VX25	Zichtmaat van opening	402 mm
Lengte	438 mm	Geschikt voor:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Breedte	75 mm		
Hoogte	44 mm		

KDR-ESR-VX25-1200-44509

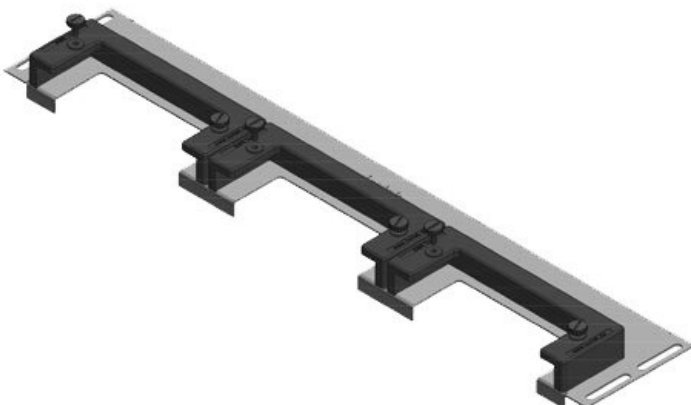


Art.nr.	44509	Totale lengte	538 mm
EAN	4251269319	bodemplaat	
	846	Voor	1.200 mm
Aantal	1	kastbreedte	
Geschikt voor behuizing	Rittal VX25	Zichtmaat van opening	502 mm
Lengte	538 mm	Geschikt voor:	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Breedte	100 mm		
Hoogte	43 mm		

KDR-ESR-VX25-1200-44510

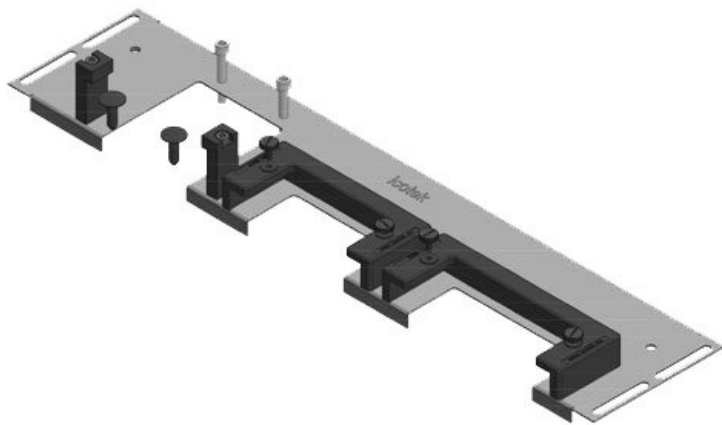

Art.nr.	44510	Totale lengte	538 mm
EAN	4251269319	bodemplaat	
	853	Voor	1.200 mm
Aantal	1	kastbreedte	
Geschikt voor behuizing	Rittal VX25	Zichtmaat van opening	502 mm
Lengte	538 mm	Geschikt voor:	1 x KEL-U 24
Breedte	120 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	57 mm		24, 1 x KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 x KEL-JUMBO 1

KDR-ESR-VX25-1200-44511

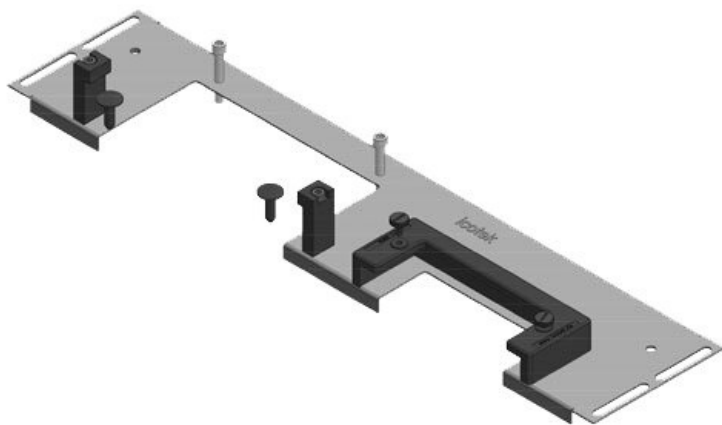


Art.nr.	44511	Totale lengte	538 mm
EAN	4251269319	bodemplaat	
	860	Voor	1.200 mm
Aantal	1	kastbreedte	
Geschikt voor behuizing	Rittal VX25	Zichtmaat van opening	502 mm
Lengte	538 mm	Geschikt voor:	1 x KEL-U 24
Breedte	120 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	57 mm		24, 1 x KEL-JUMBO 2

KDRS-ESR-VX25-1200-44515




Art.nr.	44515	Totale lengte	538 mm
EAN	4251269321	bodemplaat	
	139	Voor	1.200 mm
Aantal	1	kastbreedte	
Geschikt voor behuizing	Rittal VX25	Zichtmaat van opening	502 mm
Lengte	538 mm	Geschikt voor:	3 x KEL-U 24
Breedte	75 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	44 mm		24

KDR-ESR-TS8-600-43070

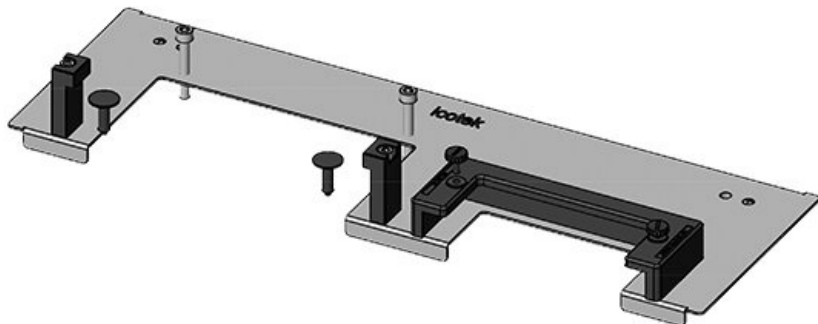


Art.nr.	43070	Totale lengte	458 mm
EAN	4251269309	bodemplaat	
	519	Voor	600 mm
Aantal	1	kastbreedte	
Geschikt voor behuizing	Rittal TS 8	Zichtmaat van opening	435 mm
Lengte	458 mm	Geschikt voor:	1 x KEL-U 24
Breedte	150 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	57 mm		24, 1 x KEL-JUMBO 2

KDR-ESR-TS8-600-43071

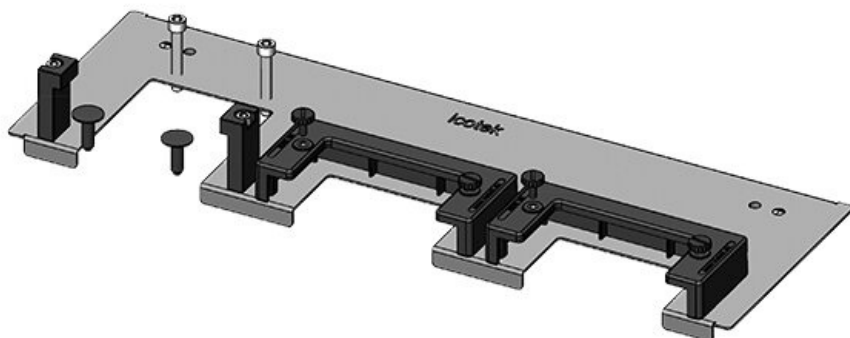


Art.nr.	43071	Totale lengte	458 mm
EAN	4251269309	bodemplaat	
	526	Voor	600 mm
Aantal	1	kastbreedte	
Geschikt voor behuizing	Rittal TS 8	Zichtmaat van opening	435 mm
Lengte	458 mm	Geschikt voor:	2 x KEL-U 16
Breedte	150 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	57 mm		16, 1 x KEL-JUMBO 1

KDR-ESR-TS8-600-43079

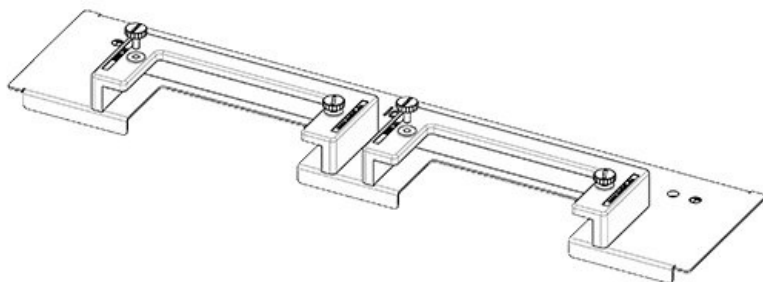


Art.nr.	43079	Totale lengte	458 mm
EAN	4251269309	bodemplaat	
	601	Voor	600 mm
Aantal	1	kastbreedte	
Geschikt voor behuizing	Rittal TS 8	Zichtmaat van opening	435 mm
Lengte	458 mm	Geschikt voor:	2 x KEL-U 24
Breedte	100 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	44 mm		24

KDR-ESR-TS8-800-43072

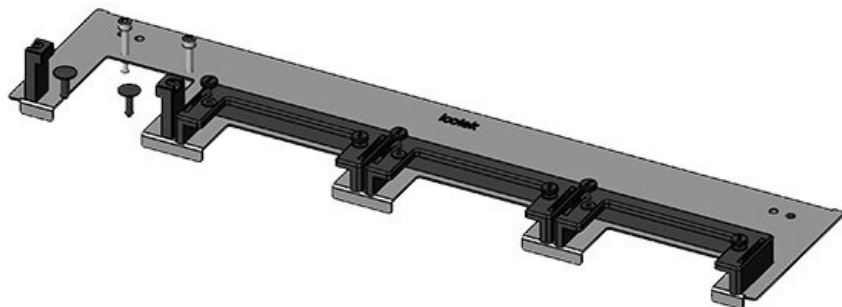


Art.nr.	43072	Totale lengte	658 mm
EAN	4251269309	bodemplaat	
	533	Voor	800 mm
Aantal	1	kastbreedte	
Geschikt voor behuizing	Rittal TS 8	Zichtmaat van opening	635 mm
Lengte	658 mm	Geschikt voor:	3 × KEL-U 24
Breedte	150 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	57 mm		24, 1 × KEL-
			JUMBO 1

KDR-ESR-TS8-800-43073

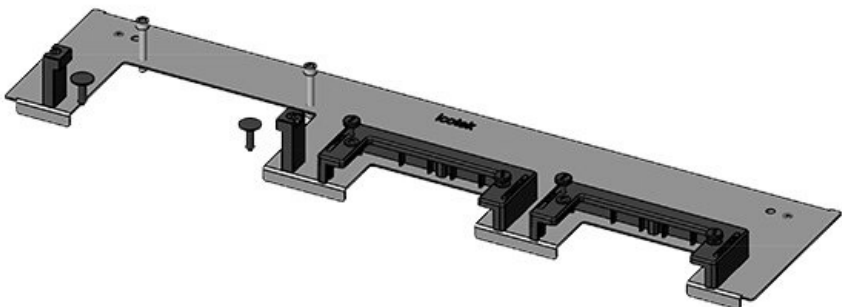


Art.nr.	43073	Totale lengte	658 mm
EAN	4251269309	bodemplaat	
	540	Voor	800 mm
Aantal	1	kastbreedte	
Geschikt voor behuizing	Rittal TS 8	Zichtmaat van opening	635 mm
Lengte	658 mm	Geschikt voor:	2 × KEL-U 24
Breedte	150 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	57 mm		24, 1 × KEL-
			JUMBO 2

KDR-ESR-TS8-800-43080

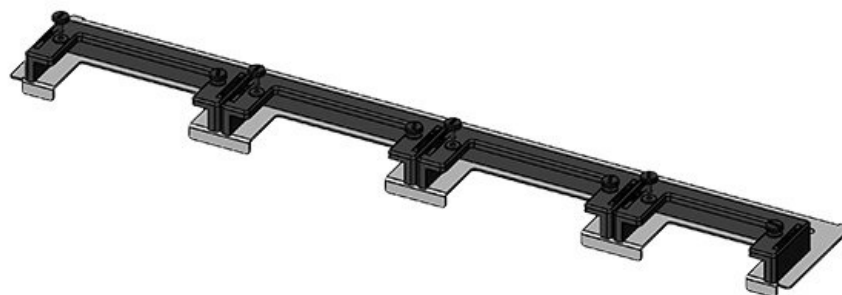


Art.nr.	43080	Totale lengte	658 mm
EAN	4251269309	bodemplaat	
	618	Voor	800 mm
Aantal	1	kastbreedte	
Geschikt voor behuizing	Rittal TS 8	Zichtmaat van opening	635 mm
Lengte	658 mm	Geschikt voor:	3 × KEL-U 24
Breedte	100 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	44 mm		24, 1 × KEL-
			U 16 / KEL-
			QUICK 16

KDR-ESR-TS8-1000-43074

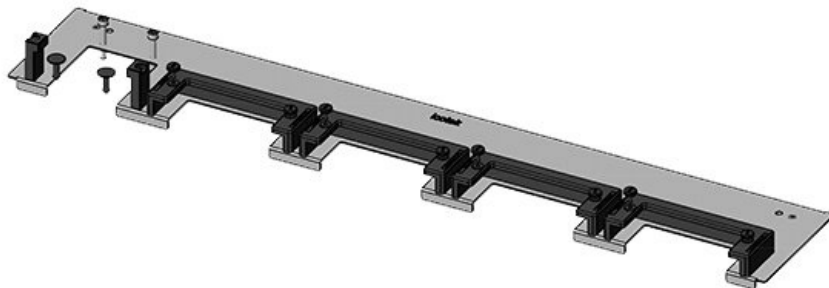


Art.nr.	43074	Totale lengte	858 mm
EAN	4251269309	bodemplaat	
	557	Voor	1.000 mm
Aantal	1	kastbreedte	
Geschikt voor behuizing	Rittal TS 8	Zichtmaat van opening	835 mm
Lengte	858 mm	Divisie balk	nee
Breedte	150 mm	Geschikt voor:	4 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL- JUMBO 1
Hoogte	57 mm		

KDR-ESR-TS8-1000-43075

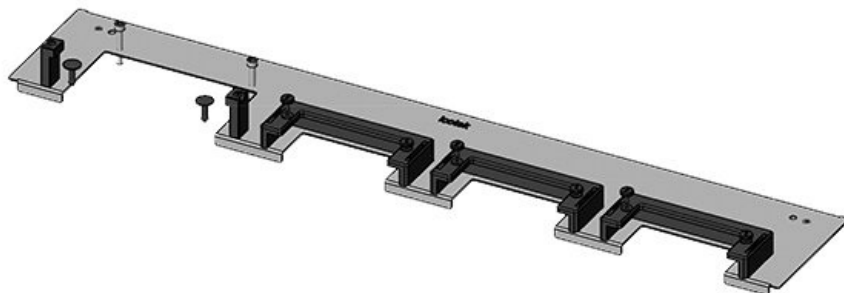


Art.nr.	43075	Totale lengte	858 mm
EAN	4251269309	bodemplaat	
	564	Voor	1.000 mm
Aantal	1	kastbreedte	
Geschikt voor behuizing	Rittal TS 8	Zichtmaat van opening	835 mm
Lengte	858 mm	Divisie balk	nee
Breedte	150 mm	Geschikt voor:	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL- JUMBO 2
Hoogte	57 mm		

KDR-ESR-TS8-1000-43076

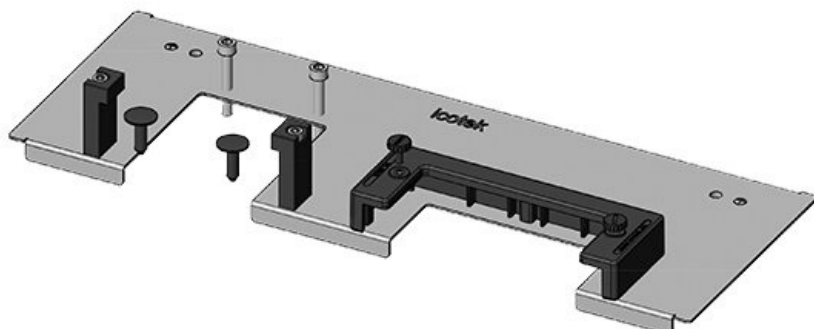


Art.nr.	43076	Totale lengte	420 mm
EAN	4251269309	bodemplaat	
	571	Voor	1.000 mm
Aantal	1	kastbreedte	
Geschikt voor behuizing	Rittal TS 8	Zichtmaat van opening	398 mm
Lengte	420 mm	Divisie balk	ja
Breedte	150 mm	Geschikt voor:	1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL- JUMBO 1
Hoogte	57 mm		

KDR-ESR-TS8-1000-43077

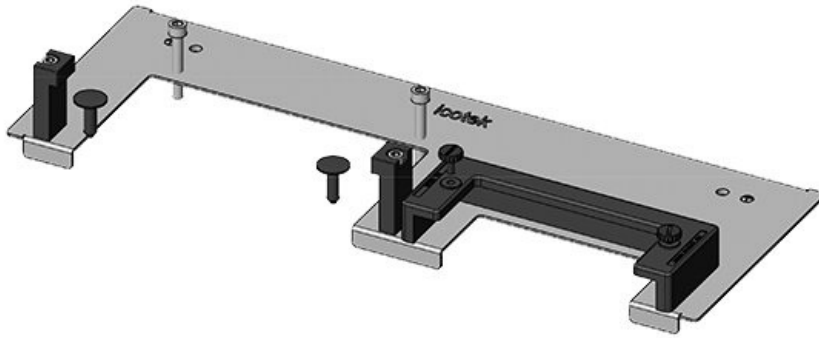


Art.nr.	43077	Totale lengte	420 mm
EAN	4251269309	bodemplaat	
	588	Voor	1.000 mm
Aantal	1	kastbreedte	
Geschikt voor behuizing	Rittal TS 8	Zichtmaat van opening	398 mm
Lengte	420 mm	Divisie balk	ja
Breedte	150 mm	Geschikt voor:	1 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 x KEL-JUMBO 2
Hoogte	57 mm		

KDR-ESR-TS8-1000-43081

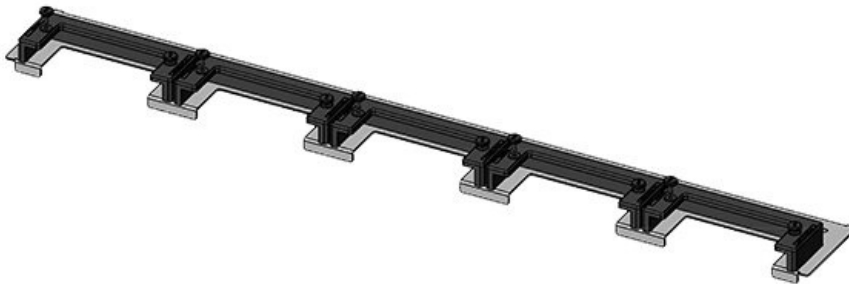


Art.nr.	43081	Totale lengte	858 mm
EAN	4251269309	bodemplaat	
	625	Voor	1.000 mm
Aantal	1	kastbreedte	
Geschikt voor behuizing	Rittal TS 8	Zichtmaat van opening	835 mm
Lengte	858 mm	Divisie balk	nee
Breedte	100 mm	Geschikt voor:	5 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Hoogte	44 mm		

KDR-ESR-TS8-1000-43082

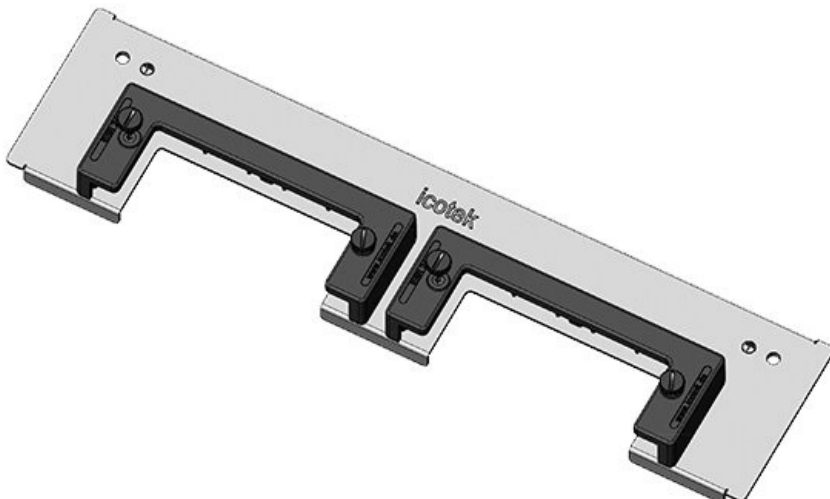


Art.nr.	43082	Totale lengte	420 mm
EAN	4251269309	bodemplaat	
	632	Voor	1.000 mm
Aantal	1	kastbreedte	
Geschikt voor behuizing	Rittal TS 8	Zichtmaat van opening	398 mm
Lengte	420 mm	Divisie balk	ja
Breedte	100 mm	Geschikt voor:	2 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Hoogte	44 mm		

KDR-ESR-TS8-1200-43078

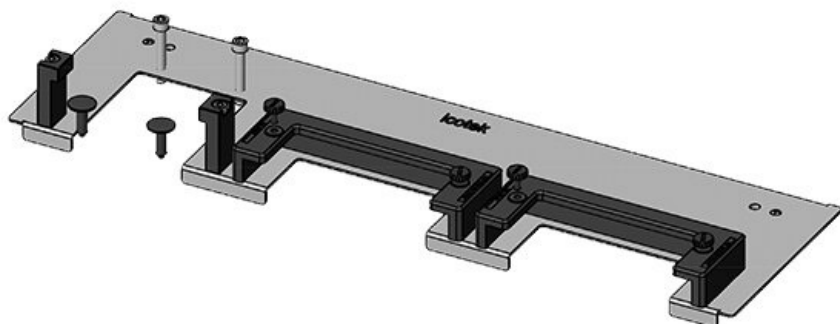


Art.nr.	43078	Totale lengte	518 mm
EAN	4251269309	bodemplaat	
	595	Voor	1.200 mm
Aantal	1	kastbreedte	
Geschikt voor behuizing	Rittal TS 8	Zichtmaat van opening	495 mm
Lengte	518 mm	Geschikt voor:	2 × KEL-U 24
Breedte	150 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	57 mm		24, 1 × KEL-JUMBO 1

KDR-ESR-TS8-1200-43083

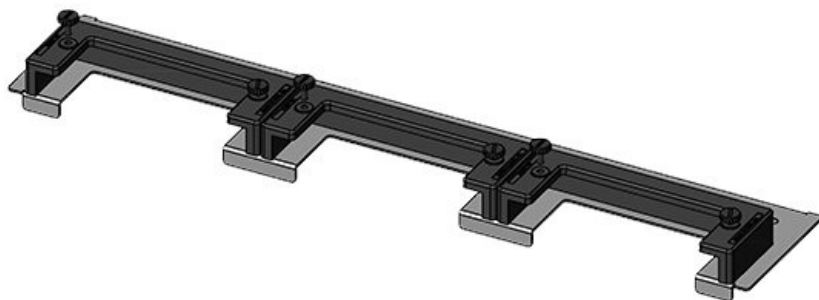


Art.nr.	43083	Totale lengte	518 mm
EAN	4251269309	bodemplaat	
	649	Voor	1.200 mm
Aantal	1	kastbreedte	
Geschikt voor behuizing	Rittal TS 8	Zichtmaat van opening	495 mm
Lengte	518 mm	Geschikt voor:	3 × KEL-U 24
Breedte	100 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	44 mm		24


KDR-ESR-TS8-1200-43084

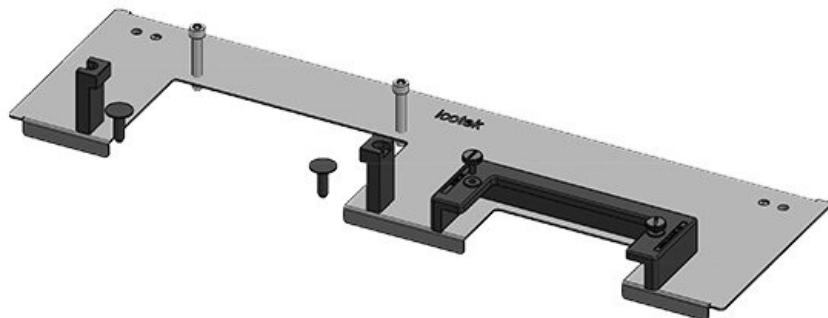


Art.nr.	43084	Totale lengte	518 mm
EAN	4251269309	bodemplaat	
	656	Voor	1.200 mm
Aantal	1	kastbreedte	
Geschikt voor behuizing	Rittal TS 8	Zichtmaat van opening	495 mm
Lengte	518 mm	Geschikt voor:	1 × KEL-U 24
Breedte	150 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	57 mm		24, 1 × KEL-JUMBO 2

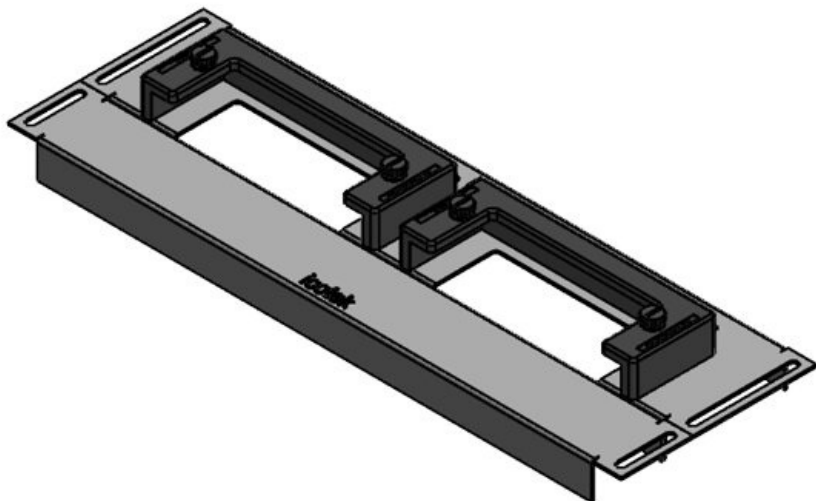KDR-ESR-HW-600 + blindplaten


Art.nr.	44520	Totale lengte	427 mm
EAN	4251269324	bodemplaat	
	543	Voor	600 mm
Aantal	1	kastbreedte	
Geschikt voor behuizing	Häwa H390 / H395	Zichtmaat van opening	392 mm
Lengte	427 mm	Geschikt voor:	2 × KEL-U 24
Breedte	136 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	56 mm		24

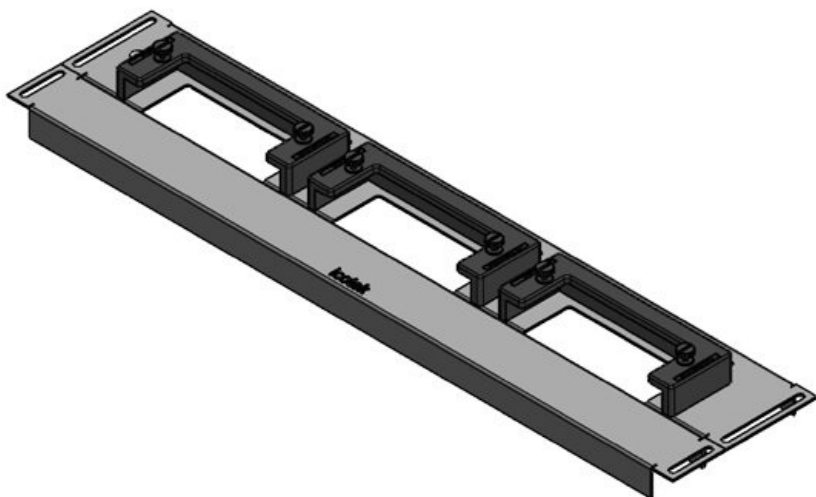KDR-ESR-HW-800 + blindplaten


Art.nr.	44521	Totale lengte	627 mm
EAN	4251269324	bodemplaat	
	550	Voor	800 mm
Aantal	1	kastbreedte	
Geschikt voor behuizing	Häwa H390 / H395	Zichtmaat van opening	592 mm
Lengte	627 mm	Geschikt voor:	3 × KEL-U 24
Breedte	136 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	59 mm		24

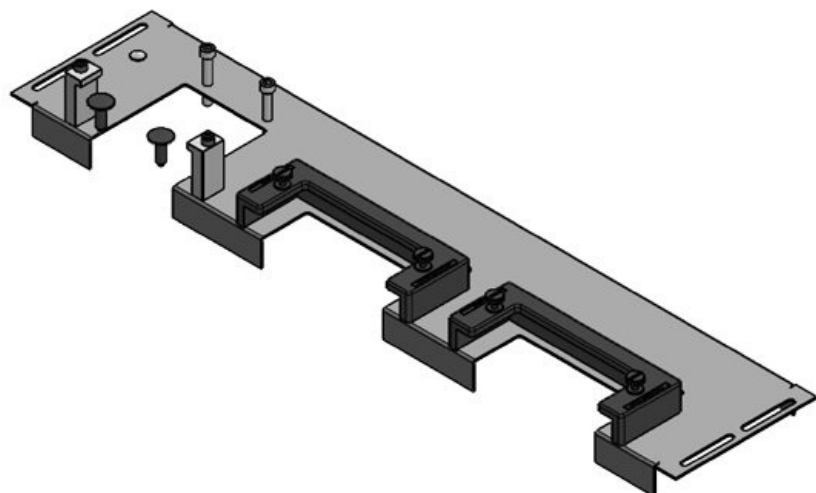KDR-ESR-HW-800


Art.nr.	44522	Totale lengte	627 mm
EAN	4251269324	bodemplaat	
	567	Voor	800 mm
Aantal	1	kastbreedte	
Geschikt voor behuizing	Häwa H390 / H395	Zichtmaat van opening	592 mm
Lengte	627 mm	Geschikt voor:	2 × KEL-U 24
Breedte	133 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	70 mm		24, 1 × KEL-JUMBO 1

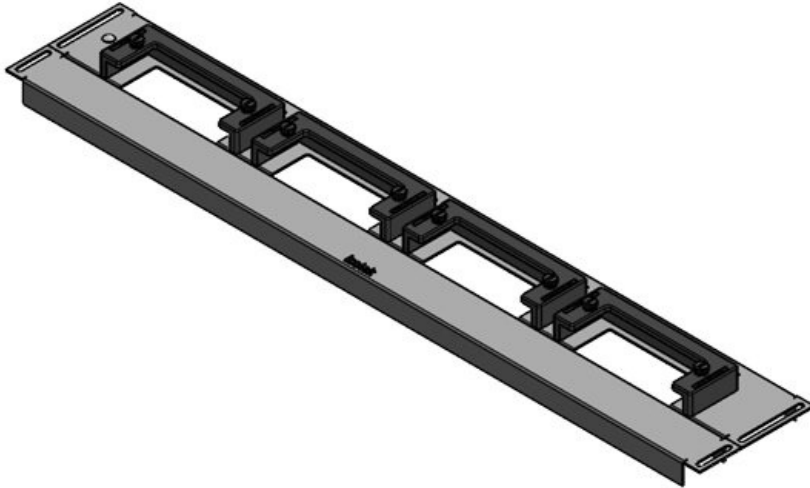KDR-ESR-HW-1000 + blindplaten

Art.nr.	44523	Totale lengte	827 mm
EAN	4251269324	bodemplaat	
	574	Voor	1.000 mm
Aantal	1	kastbreedte	
Geschikt voor behuizing	Häwa H390 / H395	Zichtmaat van opening	792 mm
Lengte	827 mm	Geschikt voor:	4 × KEL-U 24
Breedte	136 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	56 mm		24

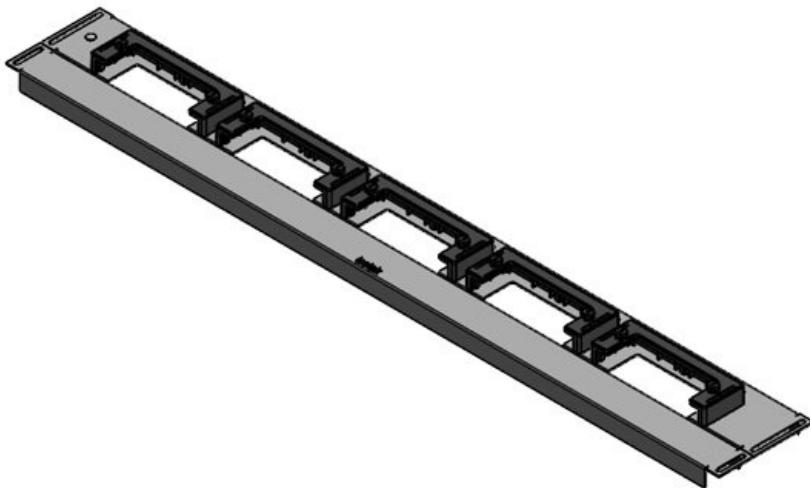
KDR-ESR-HW-1200 + blindplaten

Art.nr.	44524	Totale lengte	1.027 mm
EAN	4251269324	bodemplaat	
	581	Voor	1.200 mm
Aantal	1	kastbreedte	
Geschikt voor behuizing	Häwa H390 / H395	Zichtmaat van opening	992 mm
Lengte	1.027 mm	Geschikt voor:	5 × KEL-U 24
Breedte	136 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	56 mm		24

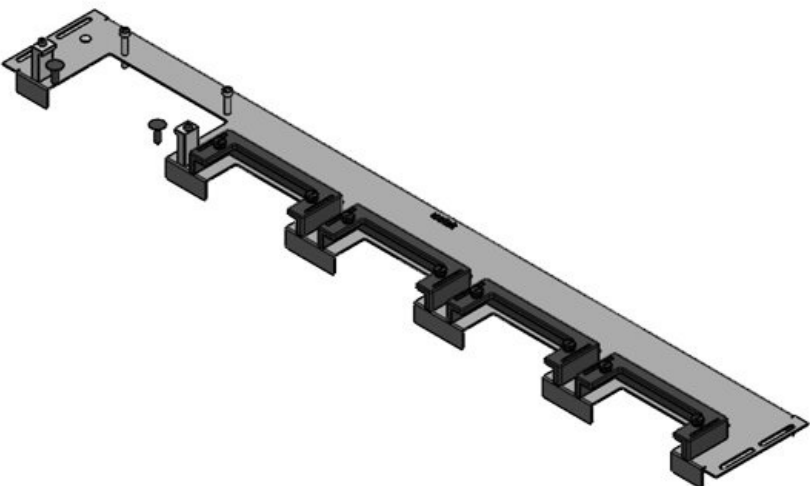KDR-ESR-HW-1200-1


Art.nr.	44526	Totale lengte	1.027 mm
EAN	4251269324	bodemplaat	
	604	Voor	1.200 mm
Aantal	1	kastbreedte	
Geschikt voor behuizing	Häwa H390 / H395	Zichtmaat van opening	992 mm
Lengte	1.027 mm	Geschikt voor:	4 × KEL-U 24
Breedte	133 mm		/ KEL-QUICK
Hoogte	70 mm		24, 1 × KEL-JUMBO 1

KDR-ESR-HW-1200-1

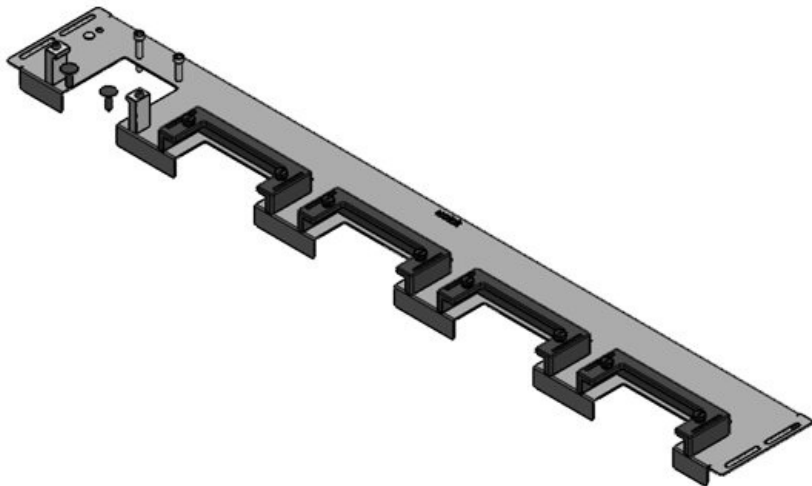

Art.nr.	44525	Totale lengte	1.027 mm
EAN	4251269324	bodemplaat	
	598	Voor	1.200 mm
Aantal	1	kastbreedte	
Geschikt voor behuizing	Häwa H390 / H395	Zichtmaat van opening	992 mm
Lengte	1.027 mm	Geschikt voor:	4 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Breedte	133 mm		
Hoogte	70 mm		

KDR-ESR-HG2-600-43250

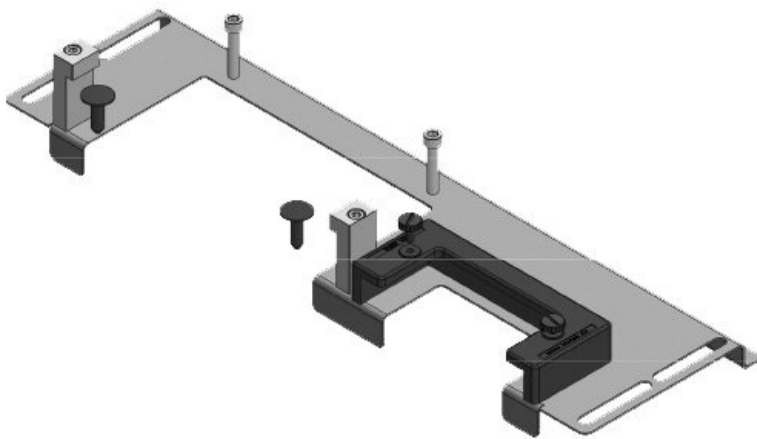


Art.nr.	43250	Totale lengte	432 mm
EAN	4251269317	bodemplaat	
	033	Voor	600 mm
Aantal	1	kastbreedte	
Geschikt voor behuizing	nVent Hoffman PROLINE G2	Zichtmaat van opening	368 mm
Lengte	432 mm	Geschikt voor:	1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 2
Breedte	131,5 mm		
Hoogte	62,3 mm		

KDR-ESR-HG2-600-43251



Art.nr.	43251	Totale lengte	432 mm
EAN	4251269317	bodemplaat	
	040	Voor	600 mm
Aantal	1	kastbreedte	
Geschikt voor behuizing	nVent Hoffman PROLINE G2	Zichtmaat van opening	368 mm
Lengte	432 mm	Geschikt voor:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Breedte	81 mm		
Hoogte	52,8 mm		

KDR-ESR-HG2-800-43252

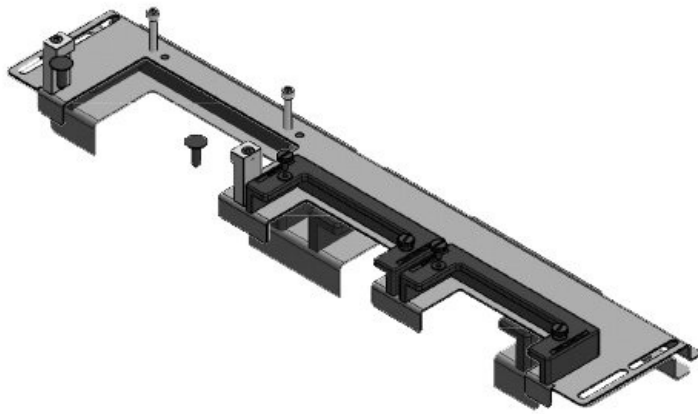


Art.nr.	43252	Totale lengte	632 mm
EAN	4251269317	bodemplaat	
	057	Voor	800 mm
Aantal	1	kastbreedte	
Geschikt voor	nVent	Zichtmaat van	568 mm
behuizing	Hoffman	opening	
	PROLINE G2	Geschikt voor:	2 × KEL-U 24
Lengte	632 mm		/ KEL-QUICK
Breedte	131,5 mm		24, 1 × KEL-
Hoogte	45 mm		JUMBO 2

KDR-ESR-HG2-800-43253




Art.nr.	43253	Totale lengte	632 mm
EAN	4251269317	bodemplaat	
	064	Voor	800 mm
Aantal	1	kastbreedte	
Geschikt voor	nVent	Zichtmaat van	568 mm
behuizing	Hoffman	opening	
	PROLINE G2	Geschikt voor:	3 × KEL-U 24
Lengte	632 mm		/ KEL-QUICK
Breedte	81 mm		24
Hoogte	52,8 mm		

KDR-ESR-HG2-1000-43254

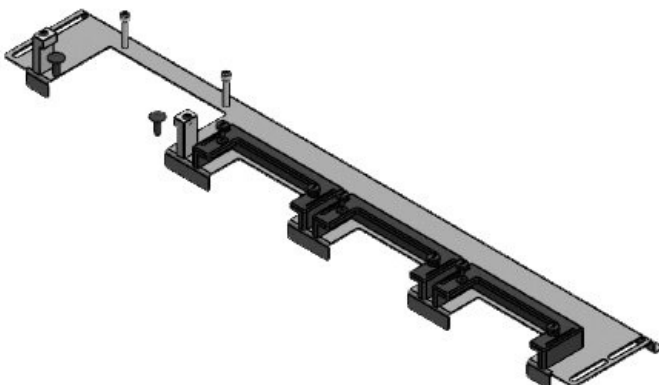

Art.nr.	43254	Totale lengte	832 mm
EAN	4251269317	bodemplaat	
	071	Voor	1.000 mm
Aantal	1	kastbreedte	
Geschikt voor	nVent	Zichtmaat van	768 mm
behuizing	Hoffman	opening	
	PROLINE G2	Geschikt voor:	3 × KEL-U 24
Lengte	832 mm		/ KEL-QUICK
Breedte	131,5 mm		24, 1 × KEL-
Hoogte	41,3 mm		JUMBO 2

KDR-ESR-HG2-1000-43255

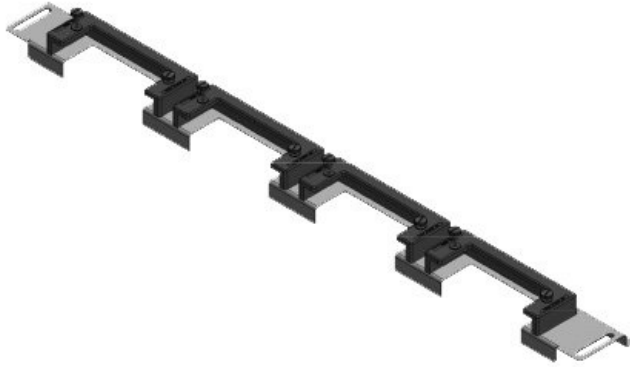

Art.nr.	43255	Totale lengte	832 mm
EAN	4251269317	bodemplaat	
	088	Voor	1.000 mm
Aantal	1	kastbreedte	
Geschikt voor	nVent	Zichtmaat van	768 mm
behuizing	Hoffman	opening	
	PROLINE G2	Geschikt voor:	4 x KEL-U 24
Lengte	832 mm		/ KEL-QUICK
Breedte	81 mm		24
Hoogte	52,8 mm		

icotek[®]
smart cable management