


KVT-SNAP | Presse-étoupes divisibles à clipser

pour câbles avec connecteur, pour découpes M32 - M63 / IP54

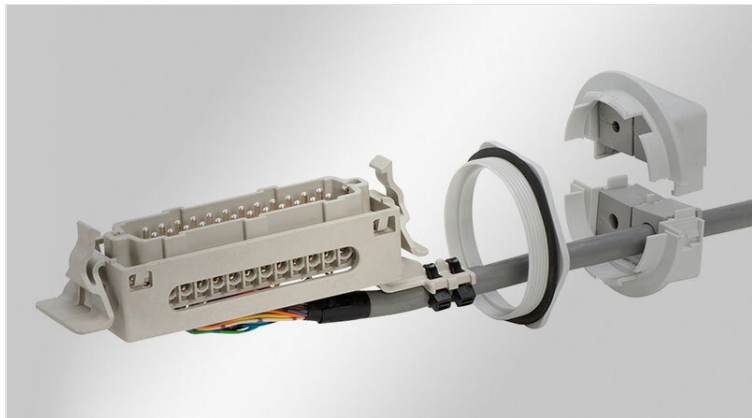

Le KVT-SNAP a été développé pour introduire sans vis et sans outils des câbles pré confectionnés ainsi que des gaines pneumatiques ou hydrauliques à travers des parois épaisses (> 5 mm).

Après avoir réalisé un filetage intérieur M32, M40 ou M63, on y visse la bague SNAP. Le Presse-étoupe complètement équipé prêt à l'emploi est simplement clipsé dans la bague SNAP. La bague SNAP peut aussi être fixée à l'aide d'un écrou hexagonal par ex. à un boîtier/à une armoire électrique murale ou même à un mur de 5 mm d'épaisseur. Pour le démontage, un tournevis suffit. Une bague d'étanchéité est incluse.

IP54

UL US

DNV

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54
Matière	Polycarbonate
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-30 C° à 100 C°
Propriétés	sans halogènes, sans silicone
Type de fixation	Vissage par contre-écrou, Enclencher

Avantages

- Introduction de câbles pré confectionnés et sans connecteurs
- La garantie du système câble-connecteur reste valide
- Montage simple de câbles pré confectionnés, réparation de systèmes existants
- Densité de passage élevée, grande variabilité
- Correspond à la découpe métrique
- Densité de câbles considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples
- Montage/démontage par un côté

Types et tailles de produits


KVT-SNAP 32 gy



N° de cde	45130
EAN	4251269311260
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	4
Diamètre max. du câble	16 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)
Diamètre extérieur	40 mm


Hauteur de montage	21 mm
Découpe, métrique	M32
Découpe, ronde	32,3 mm
Filetage	M32 x 1,5
Longueur filetage	11 mm
Convient pour joints	1 x KT petit

KVT-SNAP 40 gy




N° de cde	45134
EAN	4251269311277
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	4
Diamètre max. du câble	16 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)
Diamètre extérieur	40 mm

Hauteur de montage	21 mm
Découpe, métrique	M40
Découpe, ronde	40,4 mm
Filetage	M40 x 1,5
Longueur filetage	11 mm
Convient pour joints	1 x KT petit

KVT-SNAP 63|4 gy

N° de cde	45152	Hauteur de montage	21 mm
EAN	4251269311284	Découpe, métrique	M63
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	63,4 mm
Pour nombre max. de câbles	16	Filetage	M63 × 1,5
Diamètre max. du câble	17 mm	Longueur filetage	11 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Convient pour joints	4 x KT petit
Diamètre extérieur	70,5 mm		

KVT-SNAP 63|1 gy

N° de cde	45154	Hauteur de montage	21 mm
EAN	4251269311291	Découpe, métrique	M63
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	63,4 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Filetage	M63 × 1,5
Diamètre max. du câble	35 mm	Longueur filetage	11 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Convient pour joints	1 x KT grand
Diamètre extérieur	70,5 mm		